

LUMINARIA PARA VIALIDAD

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	738 x 275 x 76 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65 A
Temperatura de Operación	-10 a 50 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


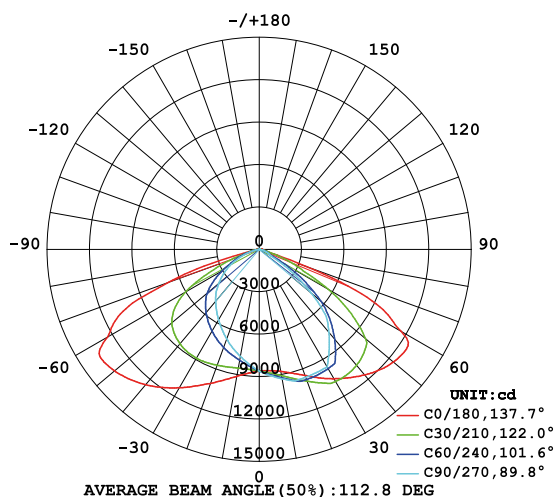


MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM


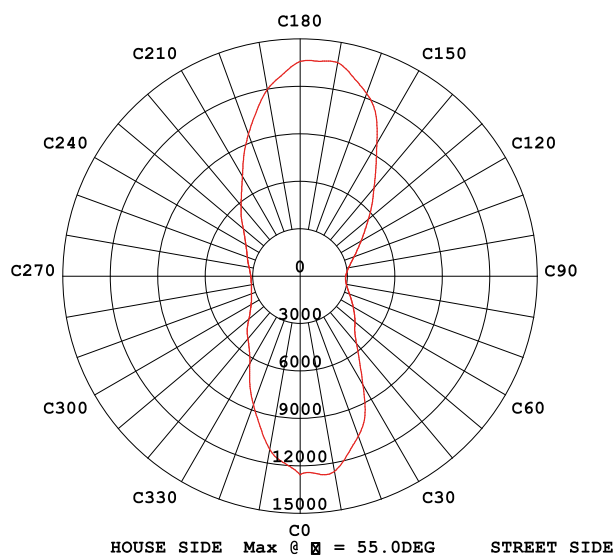


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

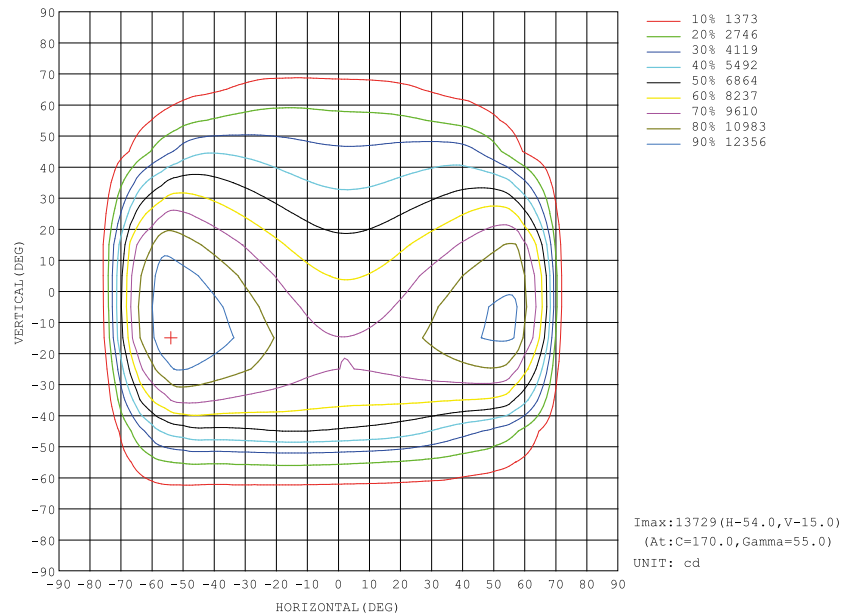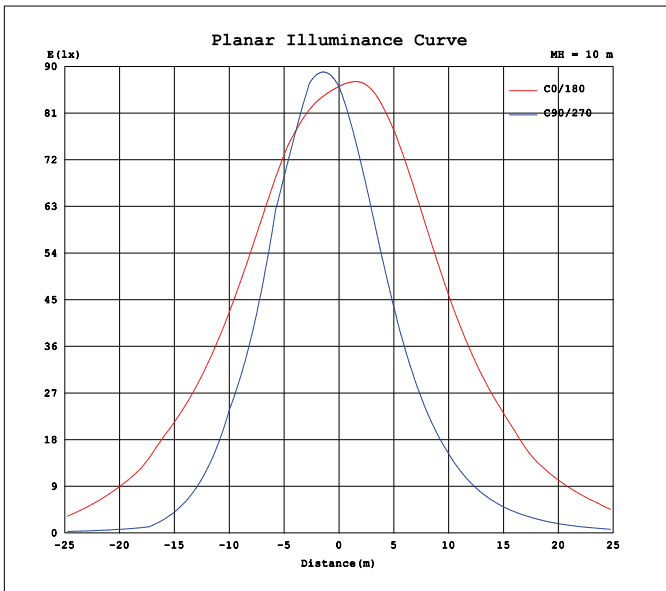

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

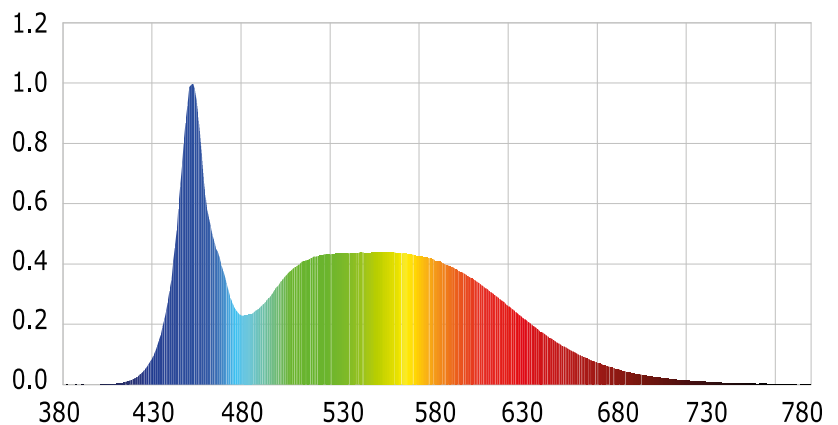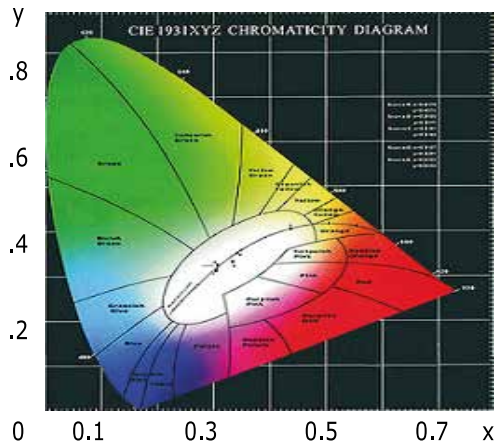

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6454K$ ($duv=0.00669$)

CRI: $R_a=83.2$, $avgR(1\sim14)=75.6$, $avgR(1\sim15)=75.6$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30034.52 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 56878.18 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9940

Efficiency: 150.25 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 284.53 Plm/W

Radiant Power: 95.600 W

Pupil Factor (K_p): 1.894

Power: 199.90W