


AISLADOR DE PORCELANA TIPO POSTE CATALOGO IUSA P-2035.

JUL-22

Aisladores que consisten de porcelana dieléctrica ensamblada permanentemente a una base metálica, para ser montados rígidamente a una estructura o cruceta por medio de un perno, que por sus características de diseño del perfil y materiales, son adecuados para trabajar en zonas con nivel de contaminación baja, media, alta y extra alta.

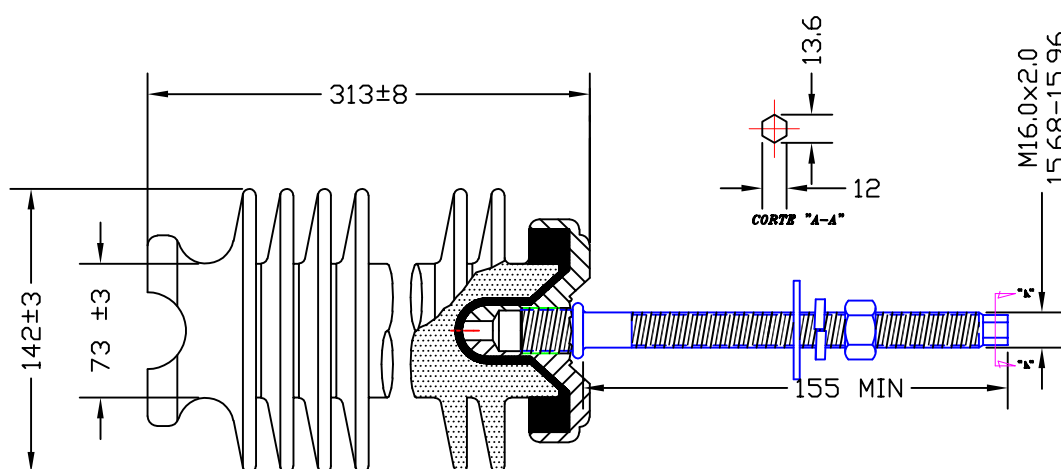

CATÁLOGO IUSA	CLASE	TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA kV	TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO kV	TENSIÓN FLAMEO EN SECO kV	TENSIÓN FLAMEO EN HÚMEDO kV	TENSIÓN DE FLAMEO AL IMPULSO POL. POSITIVA kV	TENSIÓN DE RADIO- INTERFERENCIA		RESISTENCIA MÉCANICA CANTILEVER kN	DISTANCIA DE FUGA mm
							kV DE PRUEBA	μV MAX. A 1000 kHz		
P-2035	57-1	23	25,8	95	65	160	22	100	12,5	516

Especificaciones generales:

Normas aplicables: IEC-60383-1, NMX-J-248-ANCE, CFE 52000-91 Y ANSI C29.7.

Nuestra compañía cuenta con certificación ISO-9001 y registro de proveedor por parte de **CFE (LAPEM)**, además todos los productos IUSA están certificados y homologados por el laboratorio de pruebas equipos y materiales (**LAPEM**) cumpliendo con los requerimientos de las normas nacionales e internacionales mas estrictas.