


CUCHILLA DESCONECTADORA TIPO RP: DESC. CORTA DE C. F. E. CSP-150-1-25,8-630 MONTAJE HORIZONTAL/VERTICAL, DE 150 kV DE N. B. A. I. Y CORRIENTE DE 630 A. SEGUN ESPECIFICACIÓN CFE V4200-25 "CUCHILLAS DECONECTADORAS EN AIRE DE 15,5 A 145 kV CON ACCIONAMIENTO MANUAL" CODIGO R/3 209524



PARTE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANT.
1	ENSAMBLE DE LA BASE DE CANAL	AC. GALVANIZADO	01
2	AISLADOR	PORCELANA	02
3	NAVAJA DE CONTACTO	COBRE	02
4	ARILLO	HIERRO NODULAR GALV	01
5	TORNILLOS	AC. GALVANIZADO	04
6	PLACA DE DATOS	AC. INOXIDABLE	01
7	ARTICULACIÓN	COBRE.	01
8	MORDAZA	COBRE.	01
9	TRABA	HIERRO NODULAR GALV	01
10	RESORTE	AC. INOXIDABLE	01
11	SPRING	ALUMINIO	04
12	SOPORTE DE NAVAJA	ALUMINIO	01
13	SOPORTE DEL ARILLO	ALUMINIO	02

FIG 1. POLO DE CUCHILLA RP

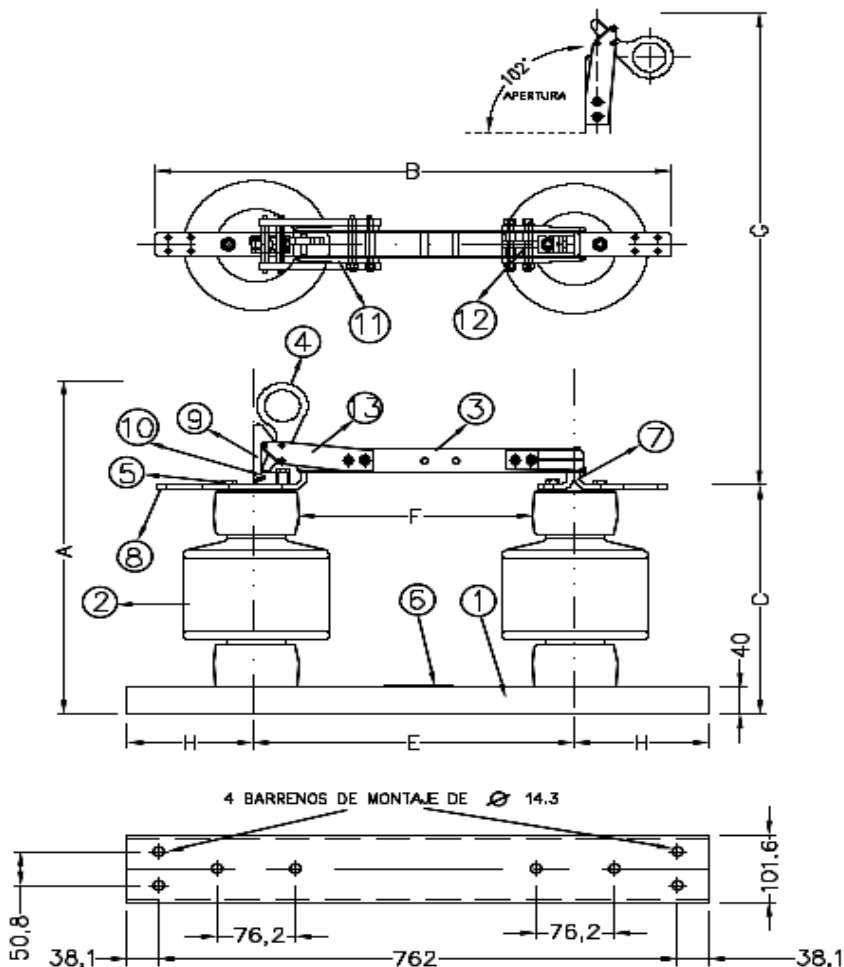

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y DESCONEXION
CUCHILLAS
FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN CORTA C.F.E.	CAT. IUSA	CARACTERÍSTICAS DE LA CUCHILLA												AISLADOR	DIMENSIONES DE LA CUCHILLA (mm)												MASA POR POLO (Kg)
		TENSIÓN NOMINAL DE DISEÑO (kV _{efect})	FRECUENCIA DEL SISTEMA (Hz)	NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO AL IMPULSO POR RAYO (kV _{cresta})		TENSIÓN DE AGUANTE A LA FRECUENCIA DEL SISTEMA (kV _{efect})				CORRIENTE DE AGUANTE		RESISTENCIA OHMICA (μΩ)															
				CERRADA A TIERRA Y ENTRE POLOS	ABIERTA A TRAVÉS DE LA DISTANCIA DEL AISLAMIENTO	CERRADA A TIERRA Y ENTRE POLOS	ABIERTA EN AIRE A TRAVÉS DE LA DISTANCIA DE AISLAMIENTO	CORRIENTE NOMINAL (A)	CORTA DURACIÓN 1 s (kA)	VALOR CRESTA (kA)																	
ESPEJOR	ANCHO	LARGO	CANT.	A	B	C	D	E	F	G	H																

GSP-150-1-25,8-630	RP-63150	25,8	60	150	165	70	60	77	66	630	25,0	65,0	57,4	CPB-150-II	3,17	38,1	419	2	565	743	405	808,8	457	349	473	114,3	33,5
--------------------	----------	------	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	------	------	------	------------	------	------	-----	---	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	------

TABLA 1. CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LA CUCHILLA RP