


CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO DISTRIBUCIÓN SERIE II, TIPO "A", CATÁLOGO IUSA APD-2712100125.

El cortacircuitos fusible es un dispositivo que por la fusión de uno o más de sus componentes especialmente diseñados y dimensionados, abre el circuito al que se encuentra interconectado e interrumpe la corriente cuando esta excede un valor dado durante un tiempo suficiente. Lo anterior lo realiza por medio de la caída automática del portafusible a una posición que proporciona una distancia de aislamiento después de que el fusible ha operado.

JUN-21

Cumplen con las especificaciones CFE V4110-03, NMX-J-149/2, IEC 60282-2, IEEE C37.41 e IEEE C37.42.

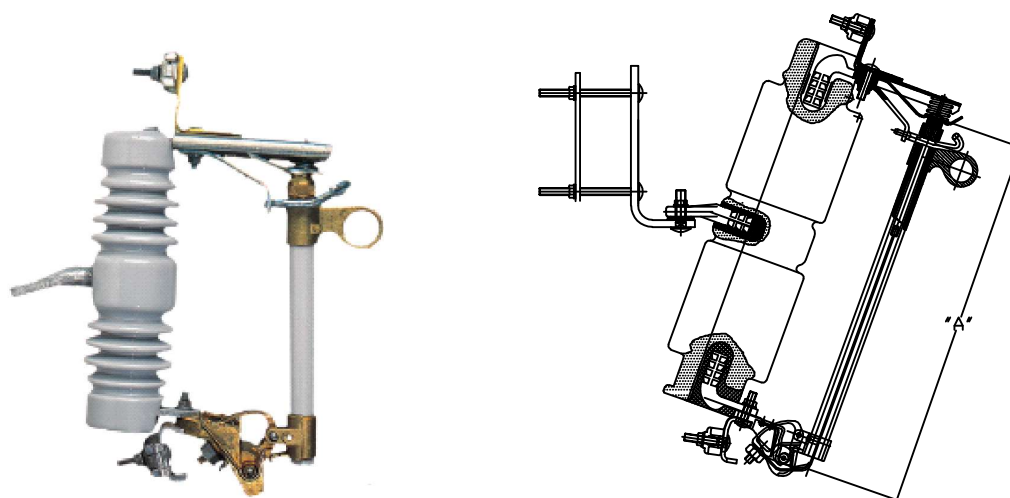

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CORTACIRCUITO FUSIBLE

DESCRIPCION C.F.E.				CCF-27-100-150- 6000
				CCF-27-100-150- 8000
				CCF-27-100-150-12000
CATALOGO IUSA				APD-2712100
TENSION MAXIMA DE DISEÑO (NOMINAL)				kV
TENSION AGUANTABLE (DE PRUEBA)	TERMINAL A	A 60 HZ	SECO 1 MINUTO	kV
			HUMEDO 10 SEG.	kV
	TIERRA	AL IMPULSO ONDA 1,2X50µS		kV
	TERMINAL A	SECO 1min. A 60 HZ.		kV
	TERMINAL	AL IMPULSO ONDA 1,2X50µS		kV
				kV
RADIO INTERFERENCIA			TENSION PRUEBA 60HZ	kV
			MAXIMA A 1MHZ	µV
CORRIENTE NOMINAL			A	100
CORRIENTE INTERRUPTIVA (EFICAZ)			SIMETRICA	A
			ASIMETRICA	A
DISTANCIA DE FUGA MINIMA			mm	432
ANGULO DE APERTURA			—	160°
SERVICIO			—	INTEMPERIE NORMAL
MASA BRUTA			kg	12,75
TUBO PORTA FUSIBLE			—	EXT. METALICA 150 mm
DIMENSION "A"			mm	375,0 ±1.5
REFERENCIAS				
NORMA MEXICANA				NMX-J-149/2-ANCE
ANSI				IEEE C37.41
ANSI				IEEE C37.42
ESPECIFICACIÓN CFE				CFE V4110-03
IEC				IEC 60282-2