


AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA BAJA TENSIÓN P-1323, CLASE 53-3, DESCRIPCIÓN CFE 1-C.

MAY-21

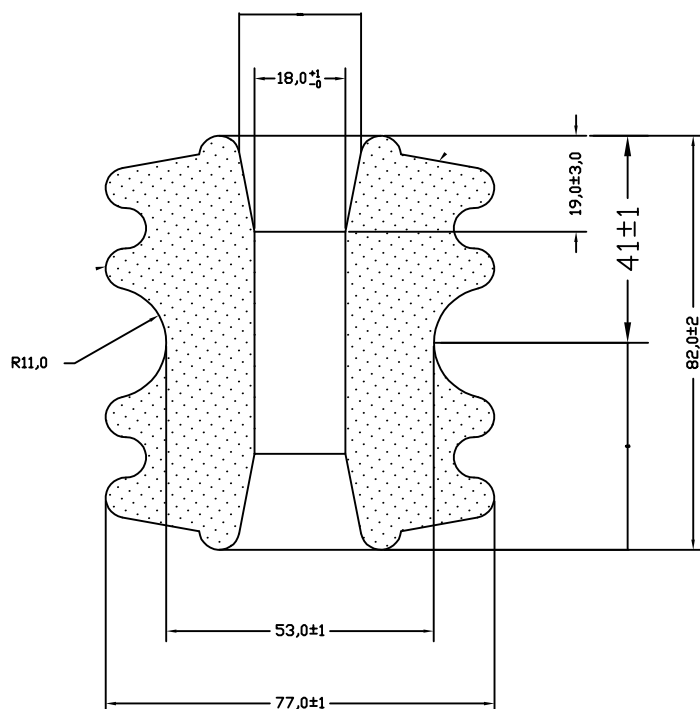

Soporte no conductor de forma cilíndrica con ranuras circunferenciales externas y perforado axialmente para su montaje.

Su uso es para soportar y aislar las líneas de baja tensión, montados sobre bastidores.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de flameo	En seco	Baja frecuencia	25	kV
	En húmedo	Pos. Vertical	12	
	Baja frecuencia	Pos. Horizontal	15	

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia transversal	17,8	kN
Peso neto	0,6	kg

REFERENCIAS

Normas aplicables	ANSI C29.1/ANSI C29.3, NMX-J-251-ANCE Y CFE 52000-55
Clase ANSI	53-3

CODIFICACIÓN

Código R3 IUSA	310953
----------------	--------