




1939

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE CV.

DIVISIÓN ELÉCTRICOS




Km. 109 Carretera Panamericana México-Querétaro, Jocotitlán, Edo. Méx., C.P. 50734, México

Para mayor información: 01800 900 IUSA www.iusa.com.mx

AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA PARA BAJA TENSIÓN P-1353, CLASE 54-3, DESCRIPCIÓN CFE 3R.

MAY-21

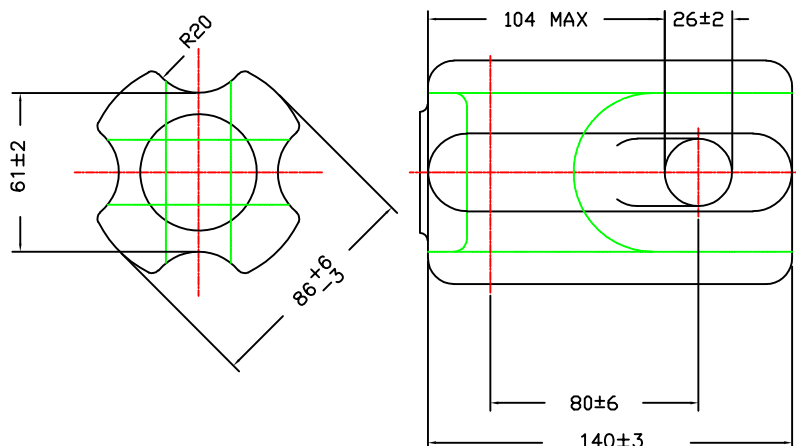

Aislador de porcelana de forma cilíndrica con dos perforaciones y ranuras transversales.

Se usa como soporte aislante en los cables tensores entre el poste y el suelo y para tensar líneas aéreas y estructuras de distribución.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de flameo a 60 Hz	En seco	35	kV
	En húmedo	18	

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mínima a la tensión	89	kN
Peso neto	1,36	kg

REFERENCIAS

Normas aplicables	ANSI C29.1/ANSI C29.4, NMX-J-251-ANCE Y CFE 52000-55
Clase ANSI	54-3

CODIFICACIÓN

Código R3 IUSA	310954
----------------	--------