

CO1629 **N** **BC** **A** 44W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ*Luminario dirigible en plástico inyectado. Reflector en plástico metalizado. Difusor frosted. Atenuación 0-10V.*

## MODULARE II


## ACCESORIO



Material cuerpo	Plástico Inyectado
Material reflector	Plástico metalizado
Material difusor	Frosted
Instalación de producto	Empotrar en Techo,
IP	10
Color	Negro
Garantía	3 años
Consumo total	44W




## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

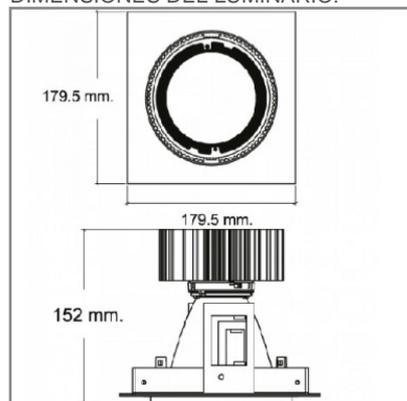

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	2,400 lm
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	20 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

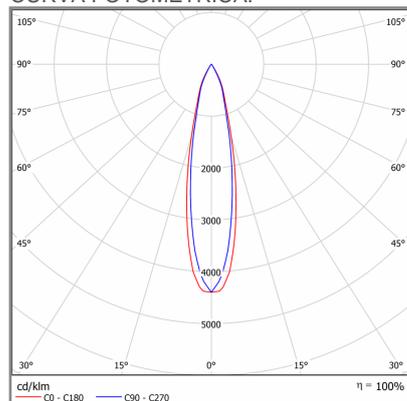

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0,346 - 0,158 A
Temperatura de operación	60 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Voltaje de entrada	127 - 277 V~

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)