Receptáculos Entrada Recta Grado Comercial

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

CR15W

Descripción

2 polos, 3 hilos aterrizado
15A,125V~
20A,125V~

5-15R 5-20R

Características de diseño

- Chasis envolvente de acero galvanizado para mayor seguridad de ensamblado; longitud y anchura extra que ayuda a alcanzar los cortes del panel para cumplimiento de códigos
- Sistema de puesta a tierra automático que elimina la necesidad de puenteado con la caja metálica, proporciona una medida redundante de continuidad de tierra en donde se utiliza puenteado
- Sistema Screw-Catch que sostiene el tornillo al receptáculo para acelerar la instalación de la placa
- Patentado pelacables integrado para acelerar la instalación

Tabla 1. Receptáculos Grado Comercial

Descripción	Descripción	V~	A	Sufijo de color
CR15_	Receptáculo dúplex NEMA 5-15R	125	15	A, B, BK, GY, LA, V, W
CR20_	Receptáculo dúplex NEMA 5-20R	125	20	A, B, BK, GY, LA, V, W

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.

Powering Business Worldwide

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Aplicaciones

Los receptáculos dúplex de grado comercial son desafiados diariamente para proporcionar un medio coherente y confiable de conectividad en una amplia variedad de entornos. Las aplicaciones varían en gran medida por el entorno y proporcionan desafíos de impacto y resistencia química a condiciones ambientales extremas tales como el calor y la humedad.

Tabla 2. Especificaciones

Catalog. No.	Series CR15, CR20
Tipo de dispositivo	**Receptáculo dúplex de entrada recta serie CR**
Tipo de Cableado	Lateral y posterior
Pruebas y código de cumplimiento	Listado por cULus UL 498, archivo no. E15058 Certificación CSA en C22.2, no. 42, archivo no. 6914, clase 6233-01 Verificación UL en Federal Spec. WC-596G Certificación NOM
Especificaciones ambientales	**Inflamabilidad**: Cumple los requisitos de UL 94; calificación V2 **Temperatura de Funcionamiento:** -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Especificaciones eléctricas: Salida CA	**Tensión dieléctrica:** Soporta 2000V por UL 498 **Aumento de la temperatura :** Máx . 30°C (86 ° F) después de 100 ciclos de sobrecarga 150 % de la corriente nominal (DC)
Especificaciones Mecánicas	**Alojamiento de terminal:** # 14 - 10 AWG **Tensiones nominales:** permanentemente marcados en el dispositivo

Tabla 3. Materiales

Catalog. No.	Series CR15, CR20
Carcasa Superior	PVC
Carcasa Inferior	PVC
Chasis	Acero galvanizado de 0.040" de espesor
Clip Auto-tierra	Bronce fosforado
Línea de Contactos	Latón de 0.030" de espesor triple hoja
Contacto de tierra	Latón de 0.030" de espesor
Tornillos de terminal	#8-32 acero con recubrimiento de latón
Tornillos de tierra	#8-32 acero (verde)

Información de colores

Para ordenar los dispositivos incluye el Catalog. No. Seguido del sufijo de color:
A (Almendra), B (Café), BK (Negro), GY (Gris), LA (Almendra claro), V (Marfil), W (Blanco)

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Dimensiones de producto

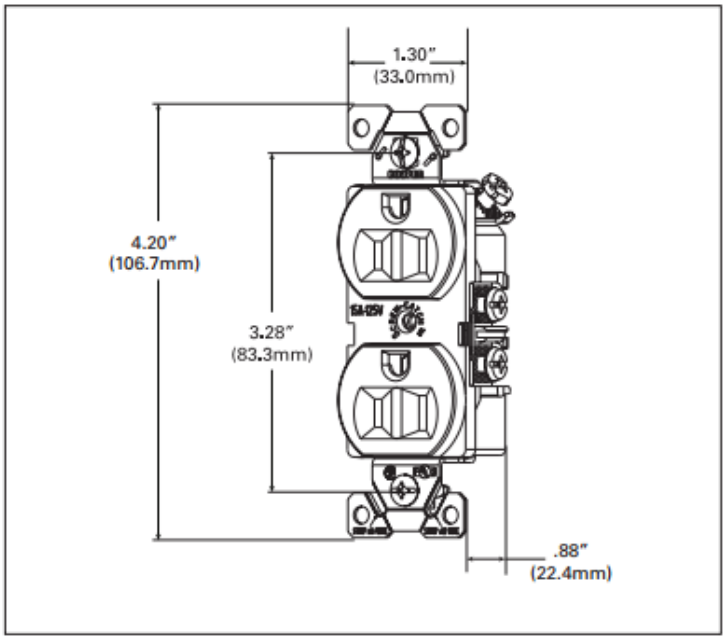

Figura 1. CR15

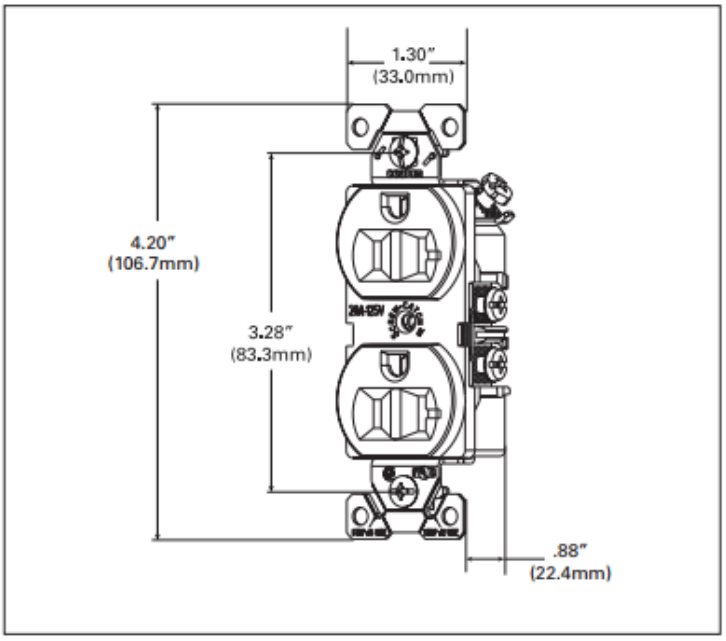

Figura 2. CR20

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.

Sector Eléctrico
Operaciones México
Carr. Tlalnepantla -
Cuautitlán Km 17.8 s/n
Col. Villa Jardín esq.
Cerrada 8 de Mayo
Cuautitlán, México CP 54800
Tel.: + 52 (55) 5804-8200 / (55) 5587-0211
México
Eaton.mx
cooperwiringdevices.com.mx
rwdd@eaton.com

Eaton es una marca registrada.
Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.