

LINEAR HIGH BAY

Luminario LED high bay

Iluminación de alta calidad para instalación en grandes superficies y alturas; ideal para comercios y bodegas. Fabricado en acero laminado con acabado en pintura electrostática color blanco y difusor opalino de poliestireno. Diseño ligero que facilita la instalación del luminario y que mantiene una adecuada gestión térmica. Linear High Bay cuenta con ajuste de tres potencias y temperatura de color, a través de un switch en el cuerpo del luminario. Cuenta con driver 120-277V atenuable. Alta eficacia de hasta 140lm/W. Incluye kit de suspensión de 1 metro de largo y base para sensor de movimiento. Garantía de 5 años.

Potencias disponibles


Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Corriente (A) Current	Temperatura de Color (K)	Ángulo de Apertura (°) Beam Angle
P101305-03	LINEAR LED HB 165W CCT	160/110/80W	23,100/15,400/11,200	1.527 - 0.661	4000/5000/6500K	90°
P101306-03	LINEAR LED HB 220W CCT	220/165/110W	30,800/23,100/15,400	2.037 - 0.882	4000/5000/6500K	90°

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	20
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60Hz	Garantía / Warranty	5 años / Years
Factor de potencia / Power factor	≥0.9	Material del cuerpo / Housing material	Aluminio
Índice de reproducción color / Color rendering index	≥80	Eficiencia / Efficiency	140 lm/W
Vida útil / Lifespan	50 000 h	Tipo de montaje / Mounting type	Suspender
Capacidad de atenuación / Dimming capability	0 - 10 VCD	Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	-20°C a 50°C
DAT en corriente / THD in current	≤20%	Accesorios / Accessories	Base Plug sensor


Dimensiones

	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Peso(Kg)
165W	326	603.5	25	52.8	2.325
225W	326	603.5	25	52.8	3.250

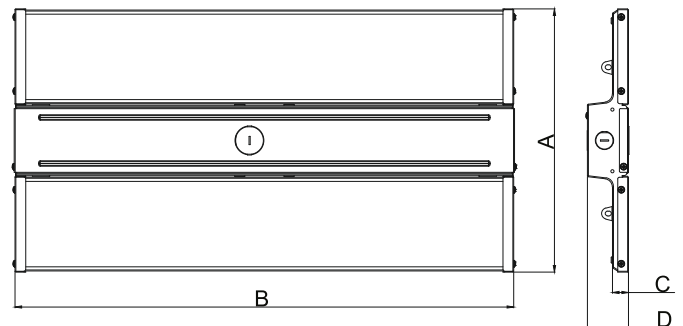


Curva Fotométrica


CDL Polar

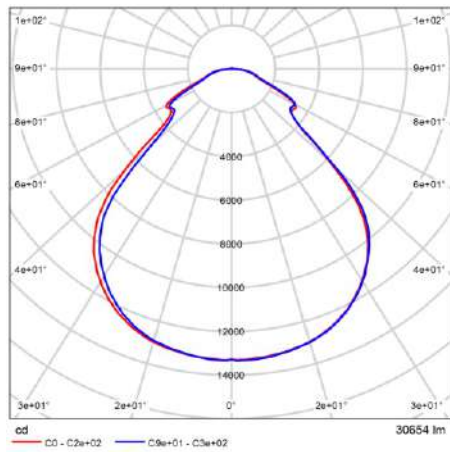

CDL Lineal

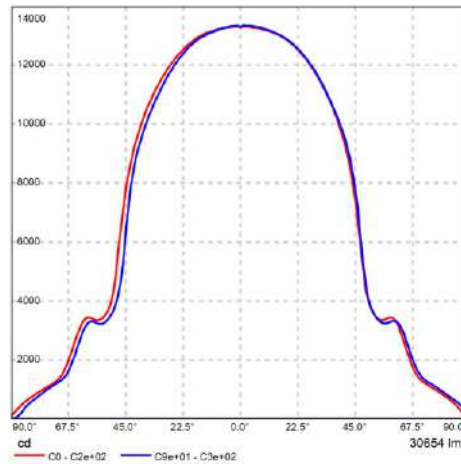

Densidad Lumínica

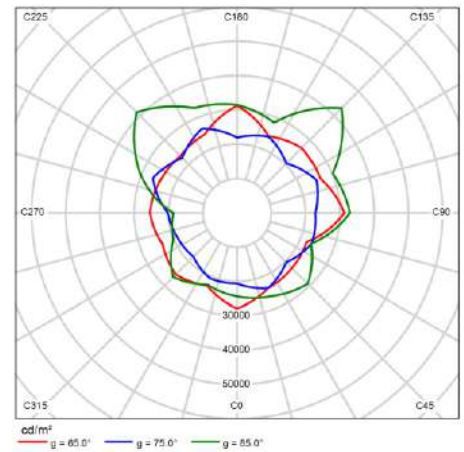

Otras configuraciones y Accesorios

Código Code	Descripción Description	Descripción Description
P29801L-01	LED EMERGENCY BACKUP HB 40W	Driver de emergencia High Bay 120-277V
M001644	PLUG-IN SENSOR 12V GC350 G4	Sensor de movimiento Plug In
M001646	PLUG-IN SENSOR 12V GC350 G4BLE	Sensor de movimiento Plug In + Bluetooth
M001645	RC-100 REMOTE CONT GC350 G4	Control remoto para ajustes del sensor