

OU2016 **N** **BN** **A** 5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de inyección de aluminio de aplicación para empotrar con nulo deslumbramiento, ideal para luz de cortesía en áreas generales, pasillos, escaleras etc.

WALK LIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Negro
Garantía	5 años
Consumo total	5W
Flujo de salida	50lm




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

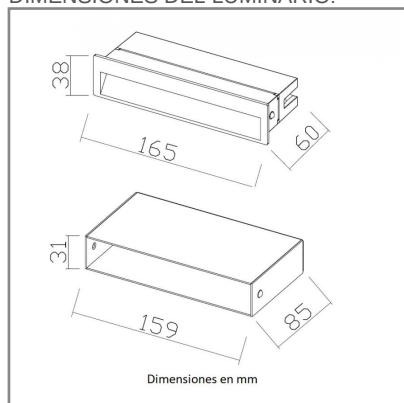

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	50 lm
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	45 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

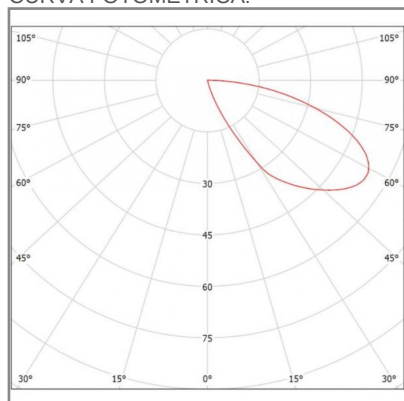

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Corriente de entrada	0,070 - 0,040 A
Temperatura de operación	-20 a 35 °C
Voltaje de entrada	100 - 240 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com



Walklights

Walklights

Walklights se compone de una variedad de productos para empotrar en muro a una baja altura, estos están concebidos con un diseño compacto y minimalista, para una sutil integración con la arquitectura y donde su función sea la de ofrecer iluminación de cortesía para el tránsito peatonal.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Integrado LED
Flujo luminoso nominal (lm)	50 - 196
Eficiencia nominal (lm/W)	>7 - 65
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	35°/ 45°/ 60°
Potencia	3W/ 5W
Tensión	100-240 V ~ / 100-277V~
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de potencia	>0.5
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20°C a 35°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h / L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal / Policarbonato
Acabado	Pintura Electrostática
Color	Blanco/ Negro
IP	65
Peso	1.68 Kg / 1.71 Kg
Tipo de instalación	Empotrar

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 2015 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tensión
OU	2015			A- 100-240V~
	2016	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-240V~.
	2017	N- Negro	BN- 4000K	A- 100-240V~ .
	2018			A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso	IRC	Ángulo	Dimensiones
3W	200	90	35°	90*90*68mm
5W	50		45°	165*38*60mm
3W.	20		45°.	82*38*60mm
3W .	130		60°	76*150*55mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 2015 B BC A	39.10	3.30	11.48
OU 2015 B BN A	39.10	3.30	11.48
OU 2015 N BC A	39.10	3.30	11.48
OU 2015 N BN A	39.10	3.30	11.48
OU 2016 B BC A	37.2	5.80	6.41
OU 2016 B BN A	37.2	5.80	6.41
OU 2016 N BC A	37.2	5.80	6.41
OU 2016 N BN A	37.2	5.80	6.41
OU 2017 B BC A	11.40	2.70	4.22
OU 2017 B BN A	11.40	2.70	4.22
OU 2017 N BC A	11.40	2.70	4.22
OU 2017 N BN A	11.40	2.70	4.22
OU 2018 B BC A	112.30	2.10	53.47
OU 2018 B BN A	112.30	2.10	53.47
OU 2018 N BC A	112.30	2.10	53.47
OU 2018 N BN A	112.30	2.10	53.47


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
3.30	0.045 - 0.025 A
3.30	0.045 - 0.025 A
3.30	0.045 - 0.025 A
3.30	0.045 - 0.025 A
5.80	0.07-0.04 A
5.80	0.07-0.04 A
5.80	0.07-0.04 A
5.80	0.07-0.04 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.10	0.047-0.030 A
2.10	0.047-0.030 A
2.10	0.047-0.030 A
2.10	0.047-0.030 A


Fotometrías:




OU2015 35°



OU2016 45°




OU2017 45°




OU2018 60°

Dimensiones del producto:




Dimensiones en mm

OU2015 3W




Dimensiones en mm

OU2016 5W



Dimensiones en mm

OU2017 3W



OU2018 3W

Imágenes:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)