OU9021 F BN A *80W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario punta de poste tipo ornamental en aluminio inyectado. Cuenta con un driver electrónico de tensión universal 127-277 Vca y alto factor de potencia >0,92. Armado con óptica de plexiglass (PMMA) de alta trasmitancia que brinda una distribución tipo V circular la cual la hace ideal para uso en parques, jardines calles de circulación peatonal o ciclopistas.

FAROLED

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Punta de Poste
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Peso	10kg
Consumo total	80W
Flujo de salida	8000lm

TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

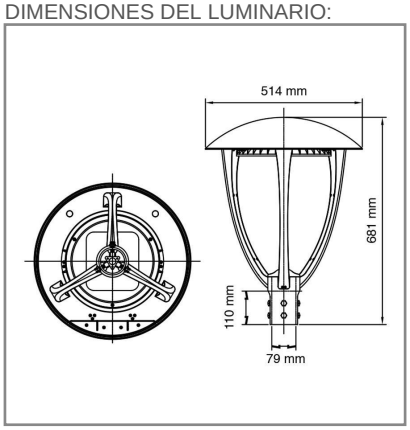

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	140 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

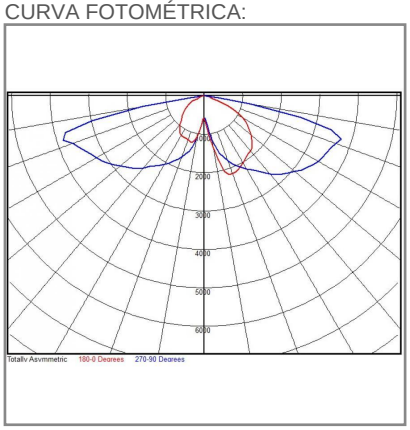

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,92
Corriente de entrada	0,630 - 0,305 A
Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 15 %
Protección de voltaje	10 kVac
Voltaje de entrada	127-277 V~

www.construlitalighting.com