

## SYLPROOF LED 2

Luminario LED de uso industrial a prueba de vapor.

Luminaria con modulo LED integrado para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como estacionamientos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos y cocinas, cuerpo fabricado en policarbonato y difusor de policarbonato. Su diseño ligero facilita la instalación, eficacia de hasta 140lm/W, para montaje sobrepuesto, garantía de 3 años.

### Potencias disponibles


| Código Code | Descripción Description | Potencia (W) Power | Corriente (A) Current | Flujo Lum. (lm) Luminous flux | Eficacia (lm/W) Efficacy | Temperatura de Color (K) | Ángulo de Apertura (°) Beam Angle |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| P025121-05  | Sylproof LED 2          | 40                 | 0.333 - 0.166         | 4 400                         | 110                      | 6 000                    | 120°                              |
| P015123-01  | Sylproof LED 2          | 40                 | 0.333 - 0.166         | 4 400                         | 110                      | 4 000                    | 120°                              |

### Resumen de Rendimiento

|                                                      |              |                                                     |                               |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Voltaje de operación / Input voltage                 | 120 - 277 V~ | Hermeticidad / IP Protection                        | 65                            |
| Frecuencia de operación / Operating frequency        | 50 / 60Hz    | Resistencia a impactos / IK                         | 08 (Difusor)                  |
| Factor de potencia / Power factor                    | ≥0.90        | Numero de chips de LED / Number of LED chips        | 44                            |
| Índice de reproducción color / Color rendering index | ≥80          | Garantía / Warranty                                 | 3 años / Years                |
| Vida útil / Lifespan                                 | 50 000 h     | Material del cuerpo / Housing material              | Policarbonato                 |
| Capacidad de atenuación / Dimming capability         | No           | Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range | -10°C a 50°C                  |
| DAT en corriente / THD in current                    | ≤15%         | Tipo de montaje / Mounting type                     | Sobreponer/Incluye accesorios |

### Dimensiones


|                | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Peso(Kg) |
|----------------|-------|-------|-------|----------|
| SYLPROOF LED 2 | 1200  | 80    | 70    | 1.075    |

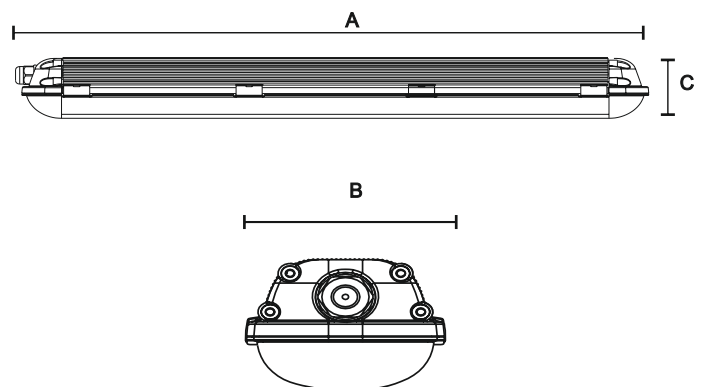


## Curva Fotométrica

Sylproof LED 2

### CDL Polar

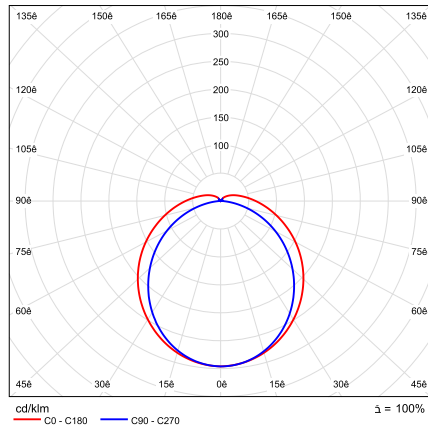

### CDL Lineal

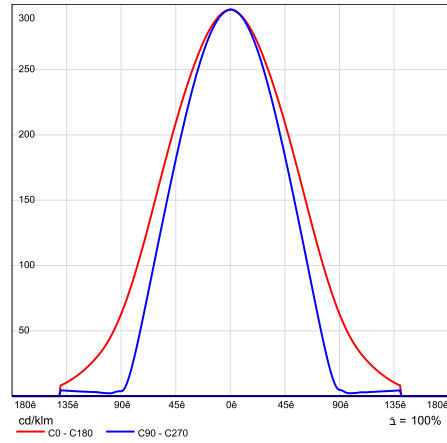

### Densidad Lumínica

