

TOP LED HO



Top LED HO es la solución de Lumiance Start para la sustitución de lámparas compactas autobalastradas de alta potencia. Con un diseño robusto que busca asegurar la adecuada gestión térmica, Top LED HO, cuenta con 3 potencias disponibles, para sustituir 32W, 45W, 65W y 85W en lámparas fluorescentes. Gracias a su difusor opalino, que brinda una excelente distribución luminosa, Top LED HO es la mejor alternativa para soluciones de iluminación en almacenes, bodegas, entre otras aplicaciones.



APLICACIONES

- Ideal para reemplazo de incandescentes y fluorescentes
- Iluminación general
- Iluminación industrial
- Comercial
- Bodegas
- Almacenes

CARACTERÍSTICAS

- Hasta un 40% de ahorro de energía
- Distribución omnidireccional de la luz
- Eficacia de hasta 90 lm/w
- No atenuable
- 15, 000 hrs. Prueba L70


CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

Información Técnica

Código	Modelo	Bulbo	Base	Potencia	Tensión	I (mA)	Factor: P	Frecuencia	CCT	Flujo Lum.	Eficacia	IRC
P202130-08	TOP LED HO 20W	T80	E26	20W	120 - 240V	400	>0.7	50/60 hz.	6 500 K	1 800 lm	90 lm/W	>80
P202131-08	TOP LED HO 30W	T100	E26	30W	120 - 240V	600	>0.7	50/60 hz.	6 500 K	2 700 lm	90 lm/W	>80
P202132-08	TOP LED HO 40W	T120	E26	40W	120 - 240V	800	>0.7	50/60 hz.	6 500 K	3 600 lm	90 lm/W	>80
P202133-08	TOP LED HO 50W	T140	E26	50W	120 - 240V	1000	>0.7	50/60 hz.	6 500 K	4 500 lm	90 lm/W	>80

Dimensiones

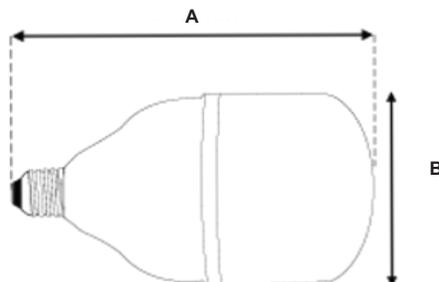

Potencia	A	B	Peso (Kg)
20W	135 mm	80 mm	0.10
30W	168 mm	100 mm	0.16
40W	190 mm	120 mm	0.21
50W	220 mm	140 mm	0.31