



5262-W

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 15 A, grado industrial, puesta a tierra automática

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Blanco

Cumple con ROHS: Sí

Información técnica


Color:  Blanco

Código UPC: 078477139431

País de origen: Comuníquese con el servicio al cliente

NEMA:  5-15R

Colores disponibles:

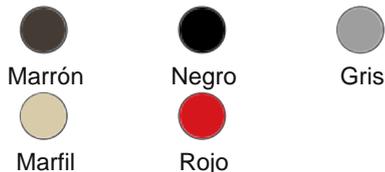

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Limitación de corriente:
Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura:
Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon termoplástico

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

Color: Blanco

Material de la superficie:
Nylon termoplástico

Clips de conexión a tierra:
Enchapado en latón

Tornillo de conexión a tierra:
Latón 8-32

Contactos de línea: Latón de triple deslizamiento

Material de la correa: Latón

Tornillos de terminal: Latón 10-32

Horquilla: Latón

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto:

Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados:

14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 14-10

AWG

Identificador de terminal:

Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado

posterior o lateral

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 42: Archivo 152105

NOM: 057

Especificación federal WC-596 de UL: Archivo E13399

UL498: Archivo E13399

Garantía: Limitado 10-Year

Características del producto

Color: Blanco

Tipo de producto:


Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado de especificación industrial para trabajos extrapesados

NEMA: 5-15R

Diagrama de cableado

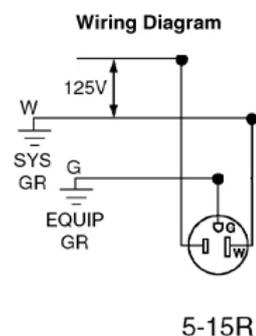**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.