

## PAN-LED-L/45/40/S

DOMUS II

### CARACTERÍSTICA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Modelo (s)             | PAN-LED-L_45_40_S      |
| Aplicación             | Suspendido / Empotrado |
| Material de la carcasa | Aluminio               |
| Terminado              | Satinado               |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 - 240 V     |
| Consumo de potencia [W]   | 45 W            |
| Frecuencia nominal [Hz]   | 50 Hz/60 Hz     |
| Consumo de corriente [A]  | 0.45 A - 0.19 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9             |
| Flujo luminoso [lm]       | 3600 lm         |
| Temperatura de color [K]  | 4 000 K         |
| Color de luz              | Luz neutra      |
| IRC                       | 80              |
| Temperatura de operación  | 0 / 40° C       |


### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 25000 h |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |

### Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

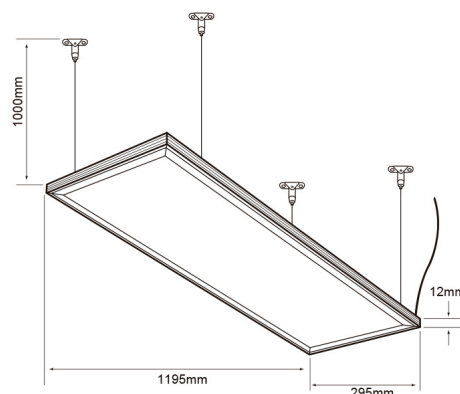

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037