


ASLADOR DE PORCELANA TIPO POSTE CATALOGO IUSA P-2115

AGO-22

Aisladores que consisten de porcelana dieléctrica ensamblada permanentemente a una base metálica, para ser montados rígidamente a una estructura o cruceta por medio de un perno, que por sus características de diseño del perfil y materiales, son adecuados para trabajar en zonas con nivel de contaminación baja, media, alta y extra alta.

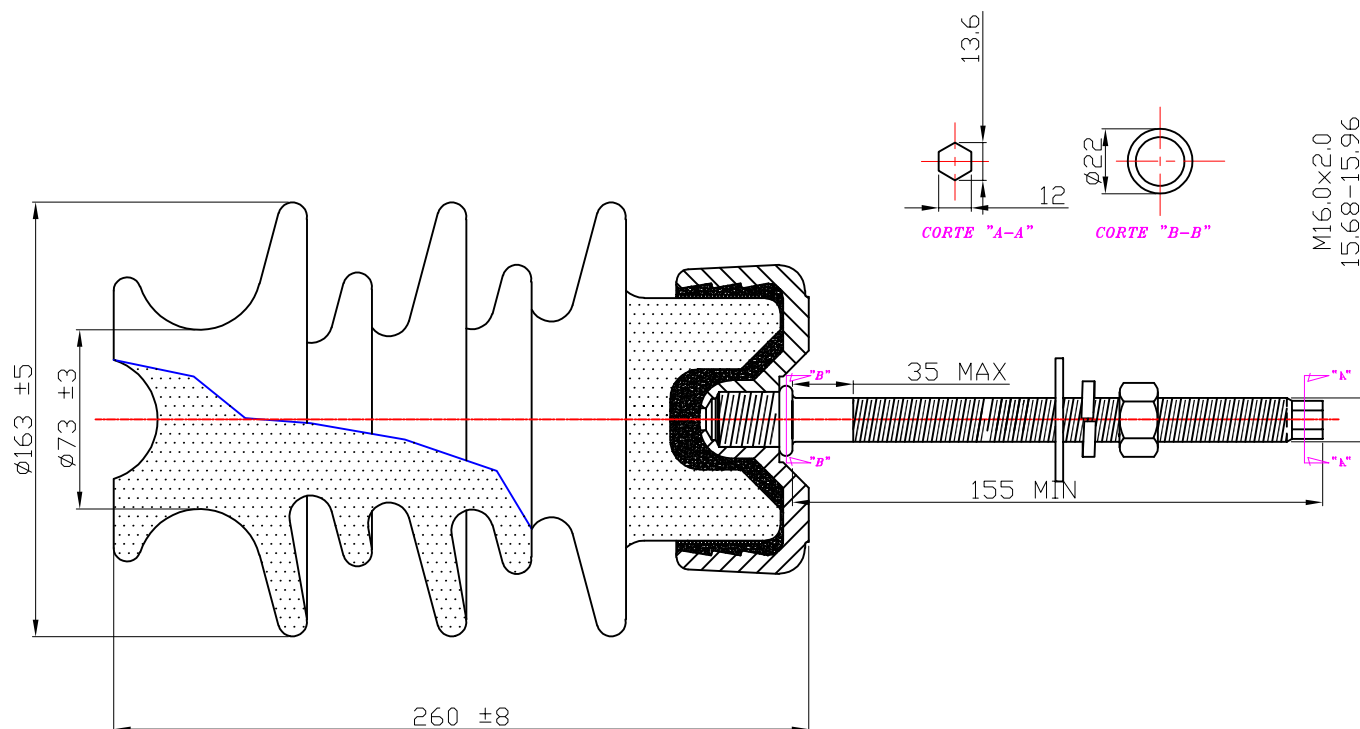

CATÁLOGO IUSA	TENSIÓN NOMINAL DEL SISTEMA kV	TENSIÓN MÁXIMA DE DISEÑO kV	TENSIÓN FLAMEO EN SECO kV	TENSIÓN FLAMEO EN HÚMEDO kV	TENSIÓN DE FLAMEO AL IMPULSO POL. POSITIVA kV	TENSIÓN DE RADIO- INTERFERENCIA		RESISTENCIA MECÁNICA CANTILEVER kN	DISTANCIA DE FUGA mm
						kV DE PRUEBA	μV MAX. A 1000 kHz		
P-2115	13,8	15	70	40	120	15	100	12,5	465

Especificaciones generales:

Normas aplicables: IEC-60383-1, NMX-J-248-ANCE, CFE 52000-91 Y ANSI C29.7.

Nuestra compañía cuenta con certificación ISO-9001 y registro de proveedor por parte de **CFE (LAPEM)**, además todos los productos IUSA están certificados y homologados por el laboratorio de pruebas equipos y materiales (**LAPEM**) cumpliendo con los requerimientos de las normas nacionales e internacionales mas estrictas.