

No. de Parte: **MA**


Descripción: **MORDAZA DE ACERO REFORZADA**

FECHA:

HECHO EN MEXICO

### Normas de calidad

- 1.- Acabado: **Galvanizado electrolítico**
- 2.- Diseño: **Reforzada para colgar mayor peso.**
- 3.- Aplicación: **Para colgar o fijar a elementos estructurales.**
- 4.- Material: **AISI 1018 (laminado en frio)**

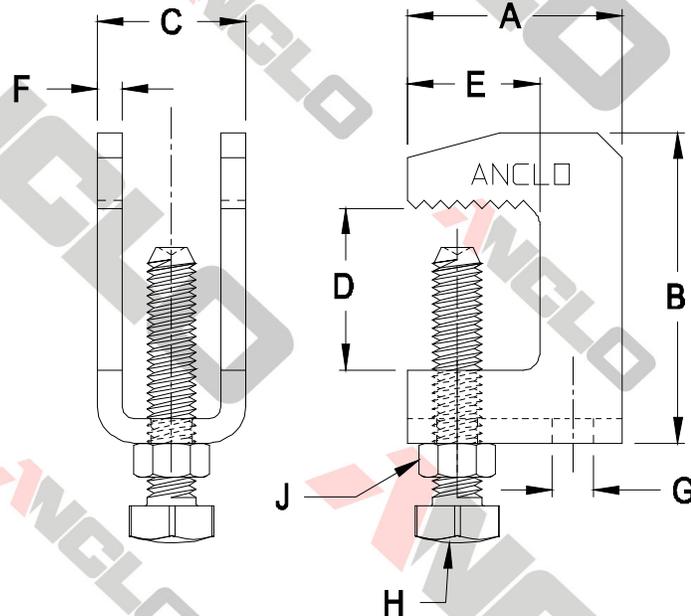

CLAVE	NOM.	DIMENSIONES						BARRA ROSCADA O TORNILLO UNC (G)	TORNILLO SET H	TUERCA UNC HEX. J	CARGA MAXIMA
		A	B	C	D	E	F				
MA3414	3/4 "	1.625"	1.937"	1.000"	0.787"	1.000"	Cal. 3/16"	1/4" - 20	Ø3/8"- 16 X2"	3/8"- 16	400 lb
	19mm	41mm	49mm	25mm	20mm	25mm	4.8mm	NA	NA	NA	200 kg
MA3438	3/4 "	1.625"	1.937"	1.000"	0.787"	1.000"	Cal. 3/16"	3/8" - 16	Ø3/8"- 16 X2"	3/8"- 16	500 lb
	19mm	41mm	49mm	25mm	20mm	25mm	4.8mm	NA	NA	NA	250 kg
MA11438	1 1/4 "	1.625"	2.393"	1.125"	1.250"	1.000"	Cal. 3/16"	3/8" - 16	Ø3/8"- 16 X 2 1/2"	3/8"- 16	500 lb
	32mm	41mm	61mm	29mm	32mm	25mm	4.8mm	NA	NA	NA	250 kg
MA11412	1 1/4 "	1.625"	2.393"	1.125"	1.250"	1.000"	Cal. 3/16"	1/2"-13	Ø3/8"- 16 X 2 1/2"	3/8"- 16	700 lb
	32mm	41mm	61mm	29mm	32mm	25mm	4.8mm	NA	NA	NA	300 kg

AVISO: Las características dadas de este producto dependen de la instalación y una serie de condiciones que se encuentran fuera de nuestro control, por lo tanto, los valores aquí recomendados se consideran solo una guía.

Queda expresamente prohibida toda reproducción, duplicación, copia, transmisión, distribución, difusión, tratamiento o manipulación de los contenidos de esta FICHA TECNICA, en todo o en parte, para propósitos públicos o comerciales sin permiso previo y por escrito de OTHEC MEXICANA, S.A. DE C.V.