

SupraLink




LIZ
PERFIL LED

 **SUPRA**

www.supradesarrollos.com

Perfil led fabricado en aluminio, con difusor opalina. Diseñado como línea arquitectónica, teniendo una variedad de modelos para instalar de forma suspendida, sobrepuesta y empotrada.

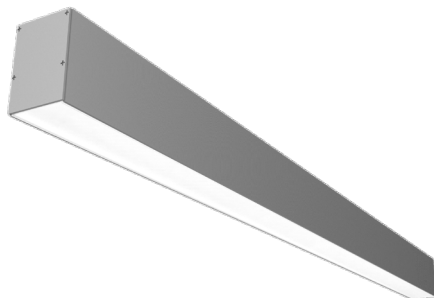

Modelo: LIZ10
Con mica Opalina

Uso previsto

- Interior Decorativo
- Oficina
- Boutique

Material

Está fabricada en aluminio, recubierta con pintura de alta reflectividad color blanco, esto ayuda a proteger la luminaria contra el óxido, humedad y deterioro.

Garantía


7 años de garantía. A reserva de que se haya seguido las especificaciones en el manual de instalación del producto.






LIZ

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

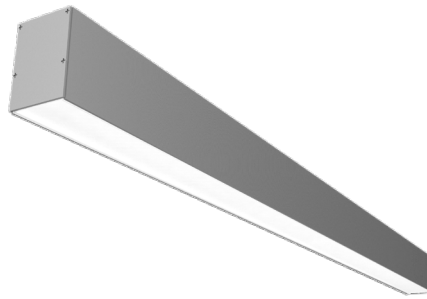

LIZ10
IP40

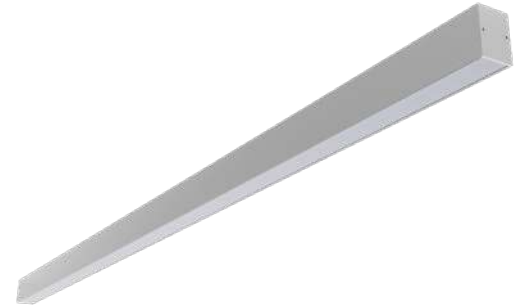


LIZ20
IP40



LIZ30
IP40



LIZ40
IP65

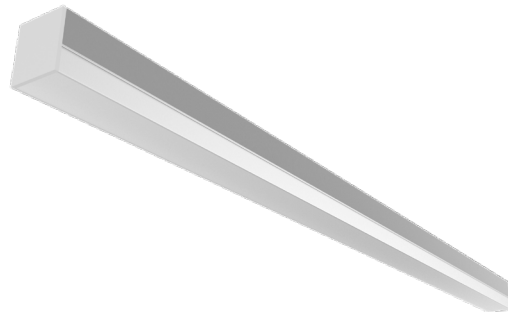

LIZ50
IP40




LIZ60
IP40

LIZ10

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED



Perfil LED fabricado en aluminio, con difusor de mica opalina, diseñado para instalar de forma suspendida o sobrepuesta al ras, emite luz difusa directa.

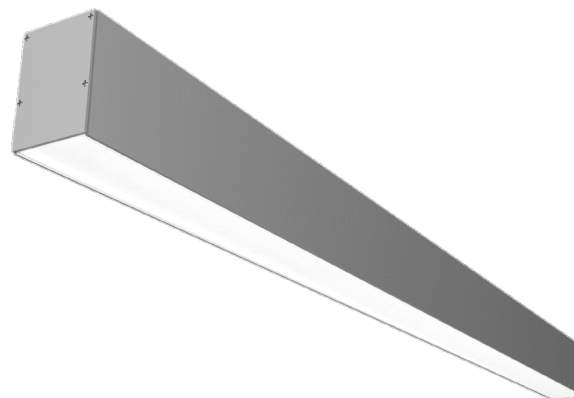

Instalación

Adecuado para suspensión por cable o montaje al ras del techo.

Dimensiones

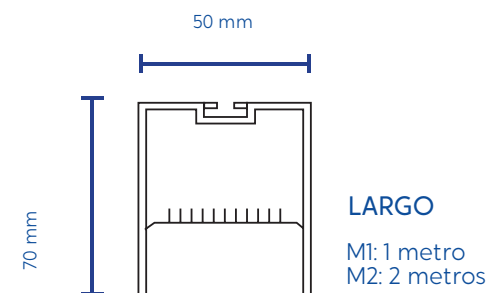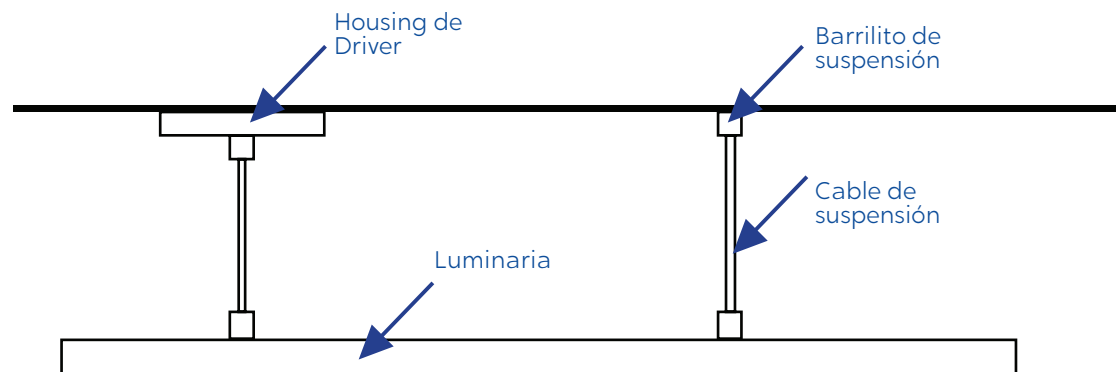

Eléctrico

- Driver electrónico Advance Xitanium (Externo)
- Voltaje de operación: 120-277VAC
- Método de atenuación: 0-10V(DC)
- Rango de atenuación: 10-100%
- Protección de línea: 6kV
- Temperatura de operación: -40°C a +50°C
- Lúmenes mantenidos:
 - L90(25°C) = 51,000hrs
 - L70(25°C) = 166,000hrs
 - L90(50°C) = 42,000hrs
 - L70 (50°C) = 139,000hrs



			ELÉCTRICO @120V				ELÉCTRICO @277V			
FAMILIA	MODELO	CÓDIGO DE LUMEN	VOLTAJE	FP @120V	THD @120V	WATT NOMINAL @120V	VOLTAJE	FP @120V	THD @120V	WATT NOMINAL @120V
LIZ10	1M	L02	120V	0.98	9%	24	277V	0.95	16%	24
LIZ10	1M	L03	120V	0.99	6%	38	277V	0.97	14%	38
LIZ10	2M	L02	120V	0.98	9%	23	277V	0.95	16%	23
LIZ10	2M	L04	120V	0.99	5%	45	277V	0.97	14%	45
LIZ10	2M	L06	120V	0.99	7%	73	277V	0.96	10%	72

Especificación de valores

FAMILIA	MODELO	CÓDIGO DE LUMEN	IRC	CCT	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	WATTS	EFICACIA
LIZ10	1M	L02	≥80	5000K	2,317 lm	120V	24 W	96 lm/W
LIZ10	1M	L03	≥80	5000K	3,411 lm	120V	38 W	89 lm/W
LIZ10	2M	L02	≥80	5000K	2,424 lm	120V	23 W	106 lm/W
LIZ10	2M	L04	≥80	5000K	4,439 lm	120V	45 W	98 lm/W
LIZ10	2M	L06	≥80	5000K	6,644 lm	120V	73 W	92 lm/W
LIZ10	1M	L02	≥80	4000K	2,317 lm	120V	24 W	96 lm/W
LIZ10	1M	L03	≥80	4000K	3,411 lm	120V	38 W	89 lm/W
LIZ10	2M	L02	≥80	4000K	2,424 lm	120V	23 W	106 lm/W
LIZ10	2M	L04	≥80	4000K	4,439 lm	120V	45 W	98 lm/W
LIZ10	2M	L06	≥80	4000K	6,644 lm	120V	73 W	92 lm/W
LIZ10	1M	L02	≥80	3000K	2,195 lm	120V	24 W	91 lm/W
LIZ10	1M	L03	≥80	3000K	3,231 lm	120V	38 W	84 lm/W
LIZ10	2M	L02	≥80	3000K	2,296 lm	120V	23 W	100 lm/W
LIZ10	2M	L04	≥80	3000K	4,205 lm	120V	45 W	93 lm/W
LIZ10	2M	L06	≥80	3000K	6,294 lm	120V	73 W	87 lm/W

Serie para ordenar

Orden de ejemplo:

① ② ③ ④ ⑤

LIZ10-1M-L02-850MV-CA

Concepto de códigos:

① Familia

LIZ 10

② Modelo

1M: 1 metro

2M: 2 metros

③ Código de Lumen

Para 1M:

L02: ≥ 2000 lm

L03: ≥ 3000 lm

Para 2M:

L02: ≥ 2000 lm

L04: ≥ 4000 lm

L06: ≥ 6000 lm

④ Código de color

830MV: 80 IRC, 3000K y 120-277 V~

840MV: 80 IRC, 4000K y 120-277 V~

850MV: 80 IRC, 5000K y 120-277 V~

⑤ Montaje

CA: cable acerado

SP: sobreponer