



Características:

- Incluye fotocelda con ajuste de intensidad de luz exterior compatible a cualquier tipo de lámpara base E26 (PAR20, PAR30 y PAR38 etc.)
- Potencia de la lámpara: 2 x 75W (máximo)


Parámetros Eléctricos

	AEC-308
Altura de instalación	1,8m – 2.5m
Distancia de detección	2 - 11m máximo (ajustable)
Rango de detección	180°
Tiempo de activación	5seg - 7min +/- 2min (ajustable)
Voltaje de operación	127V~
Frecuencia	60Hz
Potencia de la lámpara	0.6 - 1.5m/s
Corriente	1.5A
IP	44
Luz ambiental de operación	10 - 2000lux (ajustable)
Temperatura de operación	-10°C a +40°C
Color	Negro

12
meses de
garantía

** Ver políticas de garantía IPSA

Diagrama de conexión:

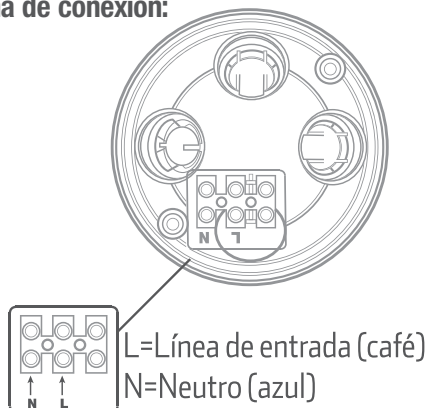

Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad.

Aplicaciones:

- Hogar
- Oficina
- Museos
- Comercios
- Edificios
- Pasillos