



Características

- Ideal para alturas de 10 a 12 mts
- Cuerpo de aluminio
- Terminado color negro
- Excelente disipación de calor
- Eficiencia luminosa $\geq 140 - 150 \text{lm/W}$
- Ángulo de apertura 100°
- Factor de potencia > 0.9
- Vida útil > 25000 Horas
- Temperatura de color 6000K
- Medidas $\varnothing 350 \text{mm} \times 120 \text{mm}$
- IP 65

IK08
Grado de Protección

IRC ≥ 80

Parámetros Eléctricos

	HB-UFOLED/200W
Tensión nominal (V~)	100-350 V~
Consumo de potencia (W)	200 W
Frecuencia Nominal (Hz)	50-60 Hz
Consumo de corriente (mA)	1500mA
Flujo luminoso (lm)	30000
Temperatura de color (K)	6000 K
Color de luz	Luz de día
Ángulo de iluminación ($^\circ$)	100°
IRC	≥ 80


Aplicaciones

- Para uso suspendido interior
- Ideal para uso comercial e industrial
- Bodegas
- Almacenes
- Patios de maniobras
- Tiendas departamentales
- Gimnasios
- Canchas deportivas
- Hangares
- Fábricas
- Aeropuertos

2
años de garantía

** Ver políticas de garantía IPSA

Dimensiones

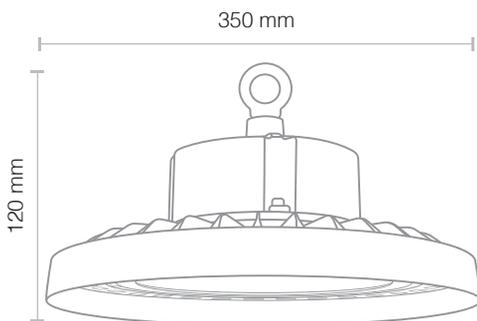

Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad.
- Se recomienda su uso en interior.