



Características:

- Rejilla frontal fija
- Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete
- Plástico de alta resistencia
- Ideal en áreas de: 10m³ (Slim 4) y 19m³ (Slim 6)
- Tiempo aproximado de extracción: 5 min (Slim 4) y 4 min (Slim 6)


Parámetros Eléctricos

	Slim 4	Slim 6
Diámetro de ducto (mm/pulgadas)	100/4"	150/6"
Capacidad de extracción m ³ /h	120	290
Capacidad de extracción CFM	70	170
Voltaje	127V~	127V~
Frecuencia	60Hz	60Hz
Potencia (W)	11W	29W
Nivel de ruido a 1.5 m (DB)	39	46
Temperatura máxima de operación	40°C	40°C
Peso (Kg)	0.62 Kg	1.08 Kg
Tiempo máximo de operación continua	8 h	8 h



** Ver políticas de garantía IPSA

Medidas:

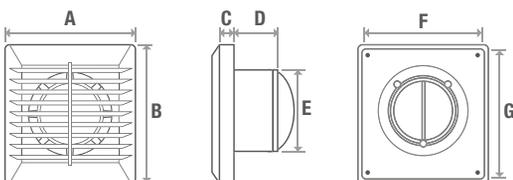

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
SLIM 4	158	158	14	90	98	140	140
SLIM 6	205	205	14	104	148	160	187

*Medidas en mm

Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad.

Aplicaciones:

- Baños domésticos
- Cocinas
- Oficinas
- Privados