

LUMINARIA VIALIDAD

# K-ROAD



## K-ROAD

Luminaria para vialidad K-ROAD, está diseñada para proporcionar una iluminación eficiente y segura en calles y otros espacios viales. Utiliza tecnología LED de alta eficiencia, reduciendo el consumo de energía.


- Cuerpo de inyección de aluminio y ópticas de PMMA.
- Pintura electrostática anti-corrosiva.
- Incluye fotocelda.

USO PREVISTO:

- Vialidad
- Áreas verdes
- Estacionamiento abierto

COLOR DE ACABADO:

- Gris

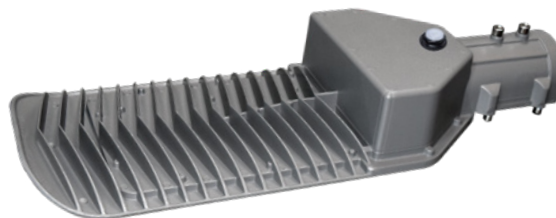

Grado de protección



Fotocelda



Alumbrado público

CERTIFICACIÓN:




Producto con garantía de 5 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

# K-ROAD






| POTENCIA           | 30 W                | 50 W                | 80 W                | 100 W               | 150 W               |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LÚMENES            | 3,000 lm            | 5,000 lm            | 8,000 lm            | 10,000 lm           | 15,000 lm           |
| EFICIENCIA         | 100 lm/W            | 100 lm/W            | 100 lm/W            | 100 lm/W            | 100 lm/W            |
| TEMPERATURA        | 6000K               | 6000K               | 6000K               | 6000K               | 6000K               |
| VOLTAJE            | 65 - 265 V          | 65 - 265 V          | 65 - 265 V          | 65 - 265 V          | 120-277 V           |
| TEMP. DE OPERACIÓN | -10° a 50° C        | -10° a 50° C        | -10° a 50° C        | -10° a 50° C        | -10° a 50° C        |
| VIDA PROMEDIO      | 50,000 hrs          | 50,000 hrs          | 50,000 hrs          | 50,000 hrs          | 50,000 hrs          |
| DIMENSIÓN          | 355 * 125 *<br>55mm | 405 * 165 *<br>55mm | 505 * 190 *<br>75mm | 620 * 220 *<br>75mm | 690 * 250 *<br>75mm |

## DISTRIBUCIÓN DE LUZ



Curva  
Tipo 2

## DIMENSIONES:

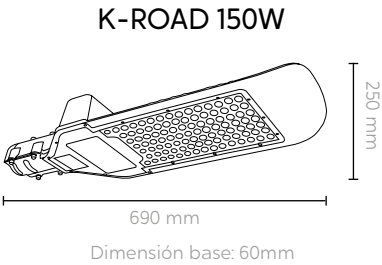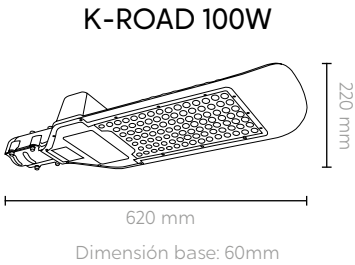

## ACCESORIO:



Extensión de brazo hecho de aluminio, diseñado con un eje ajustable para direccionar la iluminación al ángulo deseado.

Nota: No incluido, es opcional.

## GUÍA DE TEMPERATURA

### 3000K Blanco Cálido


Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

### 4000K Blanco Neutro

Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

### 6000K Blanco Frío

Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



## Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L., México.

81 8676 4437

81 8476 3565

/AUBE Lighting