

## LUMINARIA SOLAR **SOLARLED**



### SOLARLED

Luminaria punta de poste con sistema fotovoltaico integrado. Ilumina utilizando energía solar, es una solución sustentable y eficiente para la iluminación de vías públicas.

- Fabricada con material ABS.
- Incluye control remoto.

#### USO PREVISTO:

- Fachadas
- Patios
- Jardines
- Quintas
- Bardas perimetrales

#### COLOR DE ACABADO:

- Gris



Grado de protección



Sensor de movimiento



Batería incluida



Fotocelda

#### CERTIFICACIÓN:




Producto con garantía de 3 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.

# SOLARLED

<b>MODELO</b>	60 W	90 W	120 W
<b>CONSUMO</b>	8 W	13 W	15 W
<b>DIMENSIÓN</b>	495 * 240 * 60 mm	635 * 250 * 60 mm	735 * 260 * 60 mm
<b>ÁREA DE EXPOSICIÓN</b>	50 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
<b>EFICIENCIA</b>	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
<b>TEMPERATURA</b>	6500 K	6500 K	6500 K
<b>VOLTAJE</b>	6V	6V	6V
<b>ALCANCE SENSOR</b>	5 - 8 m	5 - 8 m	5 - 8 m
<b>BATERÍA</b>	3.2V/5AH	3.2V/10AH	3.2V/15AH
<b>MODO DE TRABAJO</b>	Sensor de Movimiento + Control Remoto (incluido) +Control de iluminación	Sensor de Movimiento + Control Remoto (incluido) +Control de iluminación	Sensor de Movimiento + Control Remoto (incluido) +Control de iluminación
<b>TIEMPO DE ILUMINACIÓN</b>	+12 Hrs	+12 Hrs	+12 Hrs
<b>TIEMPO DE CARGA</b>	4 - 6 Hrs	4 - 6 Hrs	4 - 6 Hrs
<b>ALTURA DE INSTALACIÓN</b>	3 - 4 m	3 - 4 m	3 - 4 m
<b>TEMP. DE OPERACIÓN</b>	-20°C-50°C	-20°C-50°C	-20°C-50°C
<b>VIDA PROMEDIO</b>	20,000h	20,000h	20,000h


## DIMENSIONES:

SOLARLED 60W




Peso: 1.9 kg

SOLARLED 90W

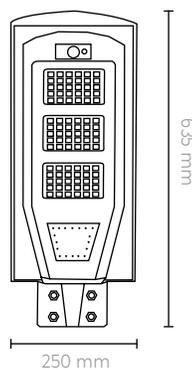

Peso: 2.8 kg

SOLARLED 120W

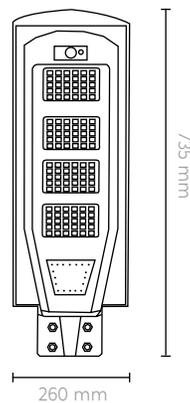

Peso: 3.2 kg

# SOLARLED

## FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO:

- Encendido / Apagado
- Encendido solo durante algunas horas a elegir
- Automático
- Atenuar Brillo

Nota: Baterías no incluidas



## GUÍA DE TEMPERATURA

### 3000K Blanco Cálido


Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

### 4000K Blanco Neutro

Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

### 6500K Blanco Frío

Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



## Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

☎ 81 8676 4437

💬 81 8476 3565

/AUBE Lighting