

16DYDLED012VSCCTB

ATIK III

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	16DYDLED012VSCCTB
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Polycarbonato
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	127 V
Consumo de potencia [W]:	16 W
Frecuencia nominal [Hz]:	60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.13 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1480 lm
Color de luz:	CCT Tunable
Ángulo de apertura [°]:	90°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30000 h
Atenuable:	SI
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

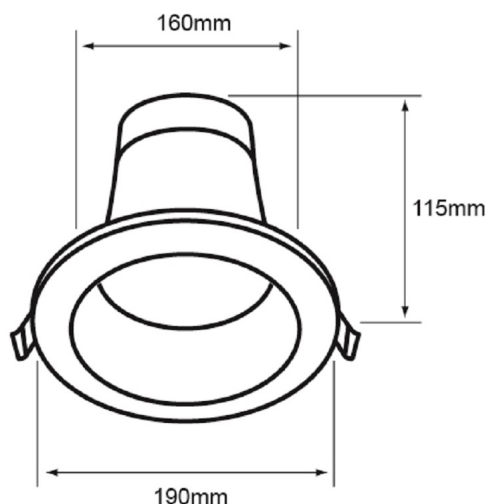

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037