

PLACA DE CONTACTO Y 2 SALIDAS USB (TIPO A Y TIPO C)

APL-107

01 Ene 2025

NA

Max
40°C
-10°C 40,000h Interior



USB SALIDAS


Tipo A Tipo C



ESPECIFICACIONES

	PLACA
	CONT: 127-250V~50/60 Hz
	USB IN: 127-250V~50/60 Hz
	USB OUT: 5V MÁX. 2.1A
	15 A
	77x124x43mm
	PESO: 148gr.
	ACERO INOX.+PC+HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	EMP: 5.5 x 7.5cm
VIDA ÚTIL: 40,000	

Placa metálica plateada de un contacto y 2 entradas USB de acero inoxidable, fácil de instalar, excelente calidad. Ideal para residencial, comercio y oficina.

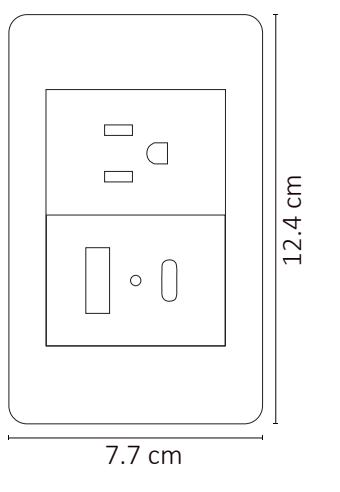

Caja master

