

LUMINARIA VIALIDAD

NAOS



NAOS

Luminaria para vialidad LED, está diseñada para iluminar áreas de forma confiable y segura, proporciona una visibilidad adecuada durante la noche, reduciendo los costos energéticos. Disponible en 3 potencias diferentes para adaptarse a los requerimientos de cada espacio.

- Cuerpo de inyección de aluminio y ópticas resistentes a impactos.
- Incluye accesorio de fotocelda.

USO PREVISTO:

- Vialidad
- Áreas verdes
- Estacionamiento abierto

COLOR DE ACABADO:

- Gris



Grado de
protección



Fotocelda



Alumbrado
público

50 W



100 W



150 W



CERTIFICACIÓN:



Producto con garantía de 5 años. Válida a reserva de que se haya seguido las especificaciones del manual de instalación y uso del producto.


NAOS

POTENCIA	50 W	100 W	150 W
LÚMENES	5,000 lm	10,000 lm	15,000 lm
EFICIENCIA	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
TEMPERATURA	6500 K	6500 K	6500 K
VOLTAJE	65-265V	65-265V	65-265V
TEMP. DE OPERACIÓN	-10°C-50°C	-10°C-50°C	-10°C-50°C
VIDA PROMEDIO	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
DIMENSIÓN	570 * 220 * 90 mm	640 * 280 * 90 mm	740 * 280 * 100 mm




DIMENSIONES:

NAOS 50W




Dimensión base: 50mm
Peso: 1.3 kg

NAOS 100W



Dimensión base: 60mm
Peso: 2.2 kg

NAOS 150W

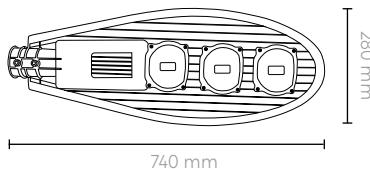

Dimensión base: 60mm
Peso: 2.9 kg

GUÍA DE TEMPERATURA

3000K Blanco Cálido

Tono de luz que estimula un ambiente relajado, ideal para áreas comunes de descanso, áreas de entretenimiento y/o patios de residencias.

4000K Blanco Neutro

Proporciona una luz blanca neutra que no altera la vista, normalmente usada para áreas de oficinas o salas de espera.

6500K Blanco Frío

Brinda una luz similar a la natural del día, es ideal para áreas de inspección, retail o industrias donde se requiere gran atención al detalle.



..... 6500 K

Contacto:

Antireeleccionistas 120-A, Col. Antonio I. Villarreal, C.P. 64390. Monterrey, N.L, México.

81 8676 4437

81 8476 3565

/AUBE Lighting