


CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO

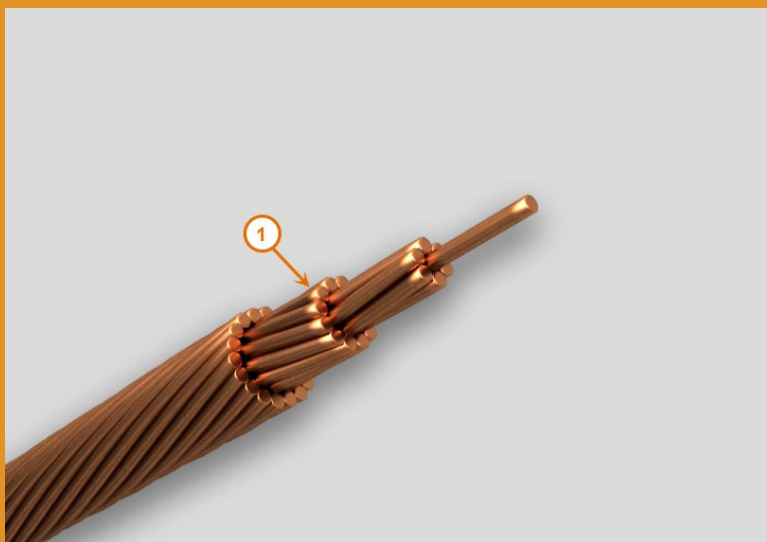

Descripción:

1.- Conductor cableado y formado por alambres de cobre temple suave en capas concéntricas.

Propósito

- Acometida
- Alimentación de maquinaria y equipo industrial
- Circuitos de distribución
- Circuitos de subtransmisión
- Circuitos de transmisión
- Sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas

- Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)

Otros datos para pedido:

- Cable desnudo de cobre en temple suave, fabricado de acuerdo a especificación NMX-J-012-ANCE, calibre ó área de la sección transversal, peso de cada tramo, peso total de la orden y número de producto.

Propiedades:

- Buena resistencia a la tensión mecánica
- Excelente resistencia a ambientes salobres
- Excelente resistencia a la corrosión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Fácil de instalar

Características Especiales:

Normas:

- NMX-J-012-ANCE

Temperatura:

- Normal 75°C

Tipo de Instalación:

- Aéreo
- Canales auxiliares
- Directamente enterrado
- Ductos subterráneos
- Soporte metálico tipo charola
- Trincheras
- Tubo conduit

Certificado de calidad:

- Sistema de calidad ISO 9001:2015 certificado por Bureau Veritas

Certificado de producto:

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Masa nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
3005469	14	2.08	7	1.84	19	CARRETE	30 kg	0.5290
3005471	14	2.08	7	1.84	19	CARRETE	250 kg	0.5290
3005472	14	2.08	19	1.86	19	ROLLO	100 m	0.5290
020200027A	14	2.08	7	1.84	19	CARRETE	*	0.5290
0202000Q6A	14	2.08	19	1.86	19	CARRETE	*	0.5290
0202000Q7A	12	3.31	19	2.34	30	CARRETE	*	0.8420
02020002AA	12	3.31	7	2.32	30	CARRETE	*	0.8420
3005460	12	3.31	7	2.32	30	CARRETE	30 kg	0.8420
3005463	12	3.31	19	2.34	30	CARRETE	250 kg	0.8420
3005464	12	3.31	19	2.34	30	ROLLO	100 m	0.8420
3005456	10	5.26	19	2.95	48	CARRETE	250 kg	1.3380
3005452	10	5.26	7	2.92	47	CARRETE	30 kg	1.3380
3005457	10	5.26	19	2.95	48	ROLLO	100 m	1.3380
02020002DA	10	5.26	7	2.92	47	CARRETE	*	1.3380
0202000Q8A	10	5.26	19	2.95	48	CARRETE	*	1.3380
02020002GA	8	8.37	7	3.68	75	CARRETE	*	2.1300
3005449	8	8.37	19	3.73	76	CARRETE	500 kg	2.1300
0202000Q9A	8	8.37	19	3.73	76	CARRETE	*	2.1300
3005442	6	13.30	19	4.70	120	CARRETE	500 kg	3.3820
3005444	6	13.30	7	4.64	119	CARRETE	*	3.3820
0202000QAA	6	13.30	19	4.70	120	CARRETE	*	3.3820
02020002LA	4	21.20	7	5.86	190	CARRETE	*	5.3780
02020002MA	4	21.20	7	5.86	190	CARRETE	*	5.3780

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO



Número de producto	Calibre (AWG-kcmil)	Área de la sección transversal (mm2)	Número de alambres del conductor	Diámetro exterior nominal (mm)	Masa nominal del cable (kg/km)	Empaque	Tramo	Carga de ruptura (kN)
3005438	4	21.20	19	5.93	192	CARRETE	500 kg	5.3780
02020002OA	2	33.60	7	7.38	302	CARRETE	*	8.5540
02020002PA	2	33.60	7	7.38	302	CARRETE	*	8.5540
3005433	2	33.60	19	7.47	304	CARRETE	500 kg	8.5540
3005426	1/0	53.50	19	9.42	483	CARRETE	500 kg	13.1790
02020002UA	1/0	53.50	19	9.42	483	CARRETE	*	13.1790
02020002XA	2/0	67.40	19	10.57	608	CARRETE	*	16.6230
3005418	2/0	67.40	19	10.57	608	CARRETE	500 kg	16.6230
3005412	3/0	85.00	19	11.87	767	CARRETE	*	20.9540
3005414	3/0	85.00	19	11.87	767	CARRETE	500 kg	20.9540
3005405	4/0	107.00	19	13.32	965	CARRETE	500 kg	25.4180
020200033A	4/0	107.00	19	13.32	965	CARRETE	*	25.4180
020200036A	250	127.00	37	14.56	1147	CARRETE	*	30.5520
3005398	350	177.00	37	17.19	1598	CARRETE	*	42.7540
3005695	400	203.00	37	18.41	1833	CARRETE	*	48.8780
3005396	500	253.00	37	20.55	2285	CARRETE	*	58.8030
0202000OSA	600	304.00	61	22.56	2746	CARRETE	*	72.5040

CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO



Notas:

Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.

Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.

* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.