

# TOMA DÚPLEX 2P+T ICFT CON AUTOPRUEBA Y PROTECCIÓN INFANTIL

## APLICACIONES



BAÑOS



COCINAS

## FUNCIONAMIENTO

Los tomacorrientes con ICFT – Interruptor Con Falla a Tierra, actúan como protección contra electrocución provocada por alguna fuga de corriente. El dispositivo funciona como un diferencial que compara la corriente eléctrica de entrada, con la corriente de salida de un circuito. Cuando existe una diferencia entre ambas corrientes de 5mA +/- 1mA, el dispositivo desconecta la corriente eléctrica, protegiendo la vida del usuario.

Una prueba automática se lleva a cabo cada 3 segundos, lo que garantiza que siempre esté listo para proteger. Si el dispositivo no pasa la prueba, el indicador luminoso parpadea para señalar que el ICFT debe ser reemplazado. También cuenta con la función de Protección SafeLock®, que permite desconectar el receptáculo si los componentes críticos sufren daños y/o se pierde la protección.

En la NOM-001-SEDE-2012 artículo 210-8, se establece que este tipo de tomacorrientes deberán ser instalados en lugares como: baños, cuartos de lavado, cocinas, cocheras, exteriores y sótanos sin acabados. Por esta razón, **Modus PRO** incluye en su oferta los Tomacorrientes ICFT. Los cuales además, cuentan igualmente con protección infantil, la cual permite salvaguardar la integridad de los usuarios y previene electrochoques y descargas eléctricas.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Capacidad de Amperaje: 15 A.
- Capacidad de Voltaje: 127 – 250 V~.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Fabricados en termoplástico para una mayor durabilidad y resistencia al impacto.
2. Una prueba automática se lleva a cabo cada 3 segundos, garantizando protección y máxima seguridad.
3. Su sistema patentado SafeLock®, permite desenergizar la toma si detecta cualquier mal funcionamiento.
4. Perfil más delgado que facilita y acelera la instalación, dejando más espacio en la caja para los cables.
5. Bornes de conexión protegidos con capacidad para 2 conductores calibre 10AWG.

6. Capaces de derivar hasta 7 tomacorrientes convencionales, asegurando que en cada una exista protección.



tomacorriente dúplex 2P+T con ICFT en placa blanca de 3 módulos con perfiles laterales color Luna.


## APLICACIONES




## DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Amperaje	Módulos	Aplicaciones
	<b>E6028GFG6PTL</b>	Tomacorriente Dúplex 2P+T ICFT con Placa Blanca con Perfiles Laterales Color Blanco	127 – 250 V~	15 A	3	lugares húmedos, baños, cocinas, cuartos de lavado, sótanos y exteriores.

## TOMACORRIENTE ICFT

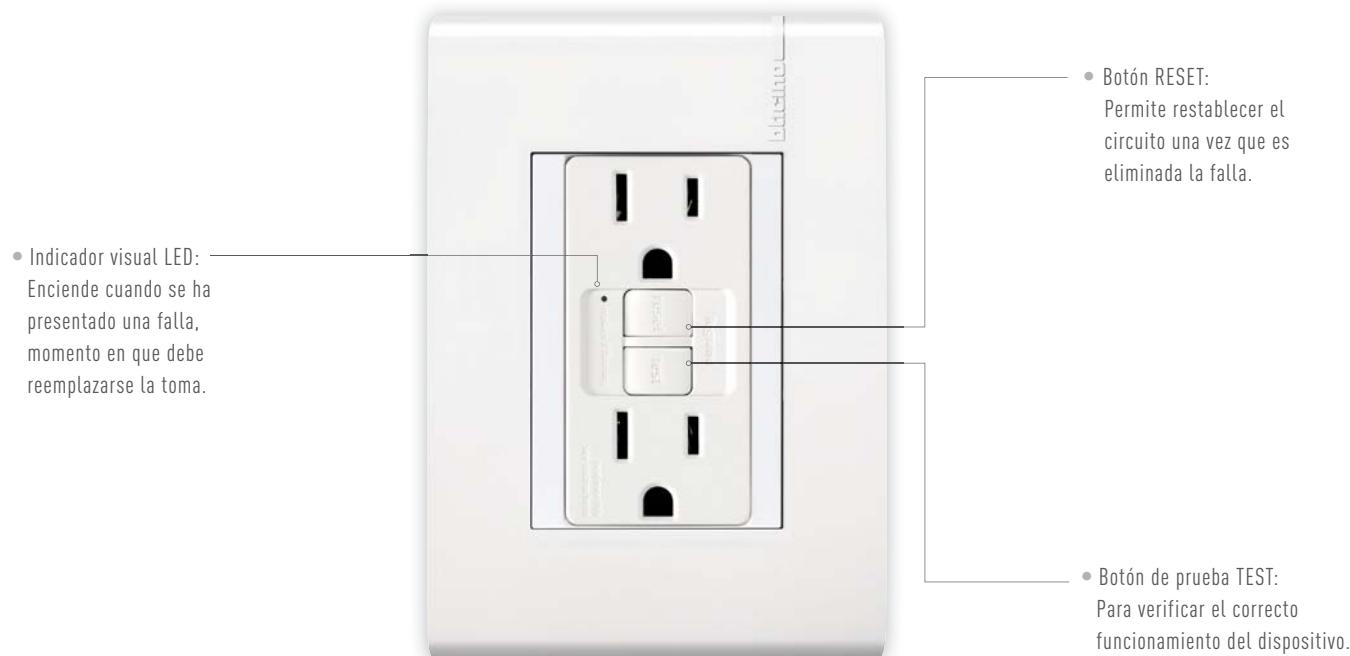

## MONTAJE EN PLACAS DE:



Los Tomacorrientes Dúplex con ICFT incluyen Placa Blanca.

3 módulos