

Interruptores

Caja moldeada

Marco QJ

Tipo QJ2

Corriente A	Referencia	Número de catálogo
2 Polos 240 V AC		
100	QJ22B100	A7B10000071467
125	QJ22B125	A7B10000071472
150	QJ22B150	A7B10000071474
175	QJ22B175	A7B10000071490
200	QJ22B100	A7B10000071492
225	QJ22B100	A7B10000071502
3 Polos 480 V AC		
70	QJ23B070	A7B10000071535
100	QJ23B100	A7B10000071557
125	QJ23B125	A7B10000071575
150	QJ23B150	A7B10000071589
175	QJ23B175	A7B10000071606
200	QJ23B100	A7B10000071678
225	QJ23B100	A7B10000071707

Peso de envío

Número de polos	Número por caja	Peso de envío (lbs.)
2	10	30
3	10	41

Estos interruptores cumplen con las siguientes normas:


- NOM-003-SCFI: Productos eléctricos especificaciones de seguridad.
- NMX-J-515-ANCE: Equipos de control y distribución requisitos generales de seguridad.
- NMX-J-266-ANCE: Productos eléctricos, interruptores, interruptores automáticos en caja moldeada, especificaciones y métodos de prueba.

Zapatillas para cable a 75 °C

Material	Calibre de cable	Referencia	Número de catálogo
Al	(1) #6—300 kcmil Cu (1) #4—300 kcmil Al	TA1Q300	A7B10000072245

Capacidad Interruptiva del UL 489

Tipo de interruptor	AIR @ 240V AC
QJ2	10,000

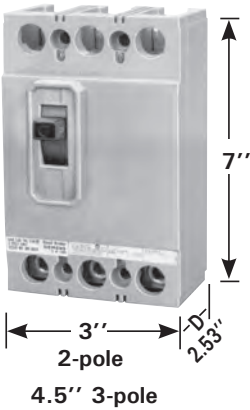

Instrucciones de pedido

Calibración a 50 °C. Todos los Marcos de los Interruptores ED podrían tener conexión inversa.

Corriente A	ED2 240 V		ED4 240/480 V		ED6 240/480/600 V	
	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo
15	ED23B015MX	A7B10000002704	ED43B015MX	A7B10000002712	ED63B015MX	A7B10000002720
20	ED23B020MX	A7B10000002705	ED43B020MX	A7B10000002713	ED63B020MX	A7B10000002721
30	ED23B030MX	A7B10000002706	ED43B030MX	A7B10000002714	ED63B030MX	A7B10000002722
40	ED23B040MX	A7B10000002707	ED43B040MX	A7B10000002715	ED63B040MX	A7B10000002723
50	ED23B050MX	A7B10000002708	ED43B050MX	A7B10000002716	ED63B050MX	A7B10000002724
60	ED23B060MX	A7B10000002709	—	—	—	—
70	ED23B070MX	A7B10000002710	ED43B070MX	A7B10000002717	ED63B070MX	A7B10000002725
100	ED23B100MX	A7B10000002711	ED43B100MX	A7B10000002718	ED63B100MX	A7B10000002726
125	—	—	ED43B125MX	A7B10000002719	ED63B125MX	A7B10000002727

Corriente A	HHED6		HHED6-M	
	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo
15	HHED63B015A	A7B10000993367	HHED63M015A	A7B10001018162
20	HHED63B020	A7B1000080664	HHED63M020L	A7B10001017202
30	HHED63B030	A7B1000080667	HHED63M030	A7B10001017207
40	HHED63B040	A7B1000080670	HHED63M040L	A7B10001018130
50	HHED63B050	A7B1000080672	HHED63M050	A7B10001011020
70			HHED63M070	A7B10001017204
100			HHED63M100	A7B10001017205
125			HHED63M125	A7B10001017206

Zapatas

Aluminum Body Lugs

Amperaje	No. de polos	Número de parte	Calibre de cable
All 30–100A	2, 3	Load Side LN1E100	#10–1/0 Cu/Al

Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	UL 489 AIR (File #E10848)										IEC 947-2					
	RMS Amperes Simétricos (KA)										V AC (50/60Hz)					
	V AC					V DC					220/240		380/415		500	
	120	240	277	347	480	60	125	250	500		Icu	Ics	Icu	Ics	Icu	Ics
ED2 (1-P)	10	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED2 (2, 3-P)	—	10	—	—	—	—	—	5 (2-P)	—	—	—	—	—	—	—	—
ED4 (1-P)	65	—	22	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED4 (2, 3-P)	—	65	—	—	18	—	—	30 (2-P)	—	—	—	—	—	—	—	—
ED6 (1P)	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ED6 (2, 3-P)	—	65	—	—	25	18	—	18 (3-P)	65	17	35	9	18	5		
HHED6 (2, 3-P)	—	100	—	—	65	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dimensiones (en pulgadas)

Tipo de interruptor	W1	W2	W3	H	D	D1
ED2, ED4, ED6, ED6 ETI	1	2	3	6.35	3.92	4.56
HH ED6	—	2	3	6.53	3.92	4.56

