

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro carga Square D de 125A, 1 fase, 20 polos, NEMA 1, barra tierra y enchufe neutro

QO120L125PG

Principal

Marketing Trade Name	QOD
Product Type	Load Center ((*))
Provided Equipment	Grounding bar

Opcionales

Tightening Torque	Tapa 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (lugs)
Rated Current	125 A
Number of Spaces	20
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	24
Maximum Number of Tandem Breakers	4
Number of Phases	1 fase
Ground Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Box Number	6
Height	455 mm
Width	362 mm
Depth	95 mm
peso del producto	5.350 kg

Ambiente

Enclosure Rating	NEMA 1 envolvente interior
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Registrado por UL

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.16 cm
Paquete 1 Ancho	36.672 cm
Paquete 1 Longitud	46.197 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del empaque (Lbs)	5.058 kg
------------------------	----------

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	29
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again


Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA

Ficha técnica del producto

QO120L125PG

Technical Illustration

Dimensions

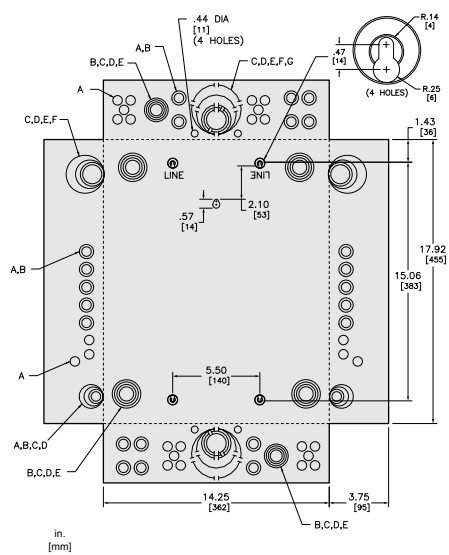


KNOCKOUTS						
SYMBOL	A	B	C	D	E	F
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00
MM	13	19	25	32	38	51

ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Technical Illustration

Wiring diagram



QO120L125PG
QO120L125PGC