

## Características

- Sustituye lámpara incandescente tipo Edison de 40W y fluorescentes similares.
- Encendido Instantáneo.
- No necesita transformador.
- Baja emisión de calor.
- Base E26.
- LED COB.
- Lámpara omnidireccional.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.



Para un mejor funcionamiento evita atenuar la lámpara por debajo del 20% de su potencia total.

*\*Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden según las marcas y modelos que ellos venden.*

## Parametros Eléctricos

|                           | LEDFIL-ST64/BC |
|---------------------------|----------------|
| Tensión nominal (V~)      | 120 V~         |
| Consumo de potencia (W)   | 7 W            |
| Frecuencia Nominal (Hz)   | 60 Hz          |
| Consumo de corriente (mA) | 70             |
| Factor de potencia (f.p.) | 0,7            |
| Flujo luminoso (lm)       | 700            |
| Temperatura de color (K)  | 2 200 K        |
| Color de luz              | Blanco Cálido  |
| Ángulo de iluminación (°) | 360°           |
| IRC                       | ≥ 80           |
| Temperatura de operación  | 0°C a 40°C     |

## Bondades

- Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico.
- Gran eficacia luminosa lm/W.
- Más de 14 999 h de uso continuo aproximado.
- Certificado NOM.




\*\* Ver políticas de garantía IPSA



E26

## Medidas

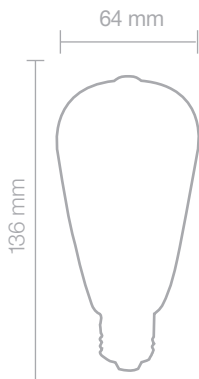

## Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad.
- Se recomienda su uso en interior.