

APL-001

01 Ene 2025

NA




ESPECIFICACIONES

	PLACA
	127-250V~50/60 Hz
	15 A
	48x24X34mm
	PESO: 25gr.
	ACERO + PC + HIERRO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR


VIDA ÚTIL: 40,000



Componente eléctrico de 4 vías que permite el control de un circuito de iluminación de cualquier tipo de carga desde 3 o más puntos a través de un mecanismo eléctrico siempre y cuando se complemente con interruptores de 3 vías. Se caracteriza por tener 4 conectores (tornillos) y no tener indicado ON y OFF.

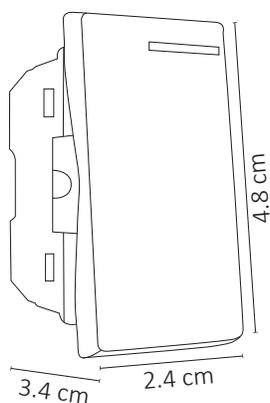

Caja master



Empaque

