

ASL-002

01 Ene 2025




BF



Línea
Solar



Dando más luz a los espacios oscuros de tu hogar, jardín o patio.
Mientras el luminario este conectado al panel solar, este actúa como un sensor de luz encendiendo los LEDs de manera automática cuando no hay luz y cuando hay sol, modo de recarga de batería.

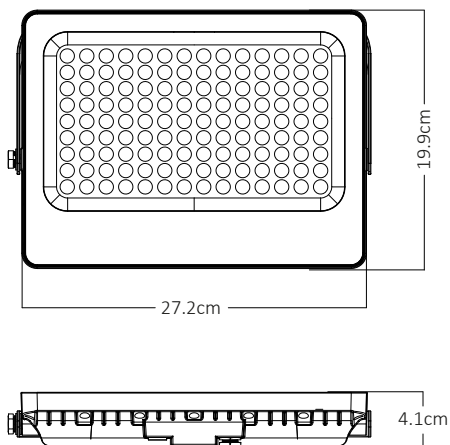

ESPECIFICACIONES

	LUMINARIA C/ PANEL SOLAR
	PANEL MONCRISTALINO
	5V 25Wp/530x350x17mm
	EQUIVALENCIA: 200W
	3.2V 20,000mAh LiFePO4
	TIEMPO DE CARGA: 5-6 HRS.
	2,300 LÚMENES
	DÍAS NUBLADOS: 3 DÍAS
	APERTURA: 90°
	6500K BLANCO FRÍO
	IRC >70
	SMD 2834 LUMILED
	272x199x41mm
	PESO: 3400gr.
	ALUMINIO
	ATENUABLE: SI
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 40,000

*Potencia equivalente de una bombilla incandescente con un valor estimado de 10-12lm/W

